


Manual Fechadura Berlim

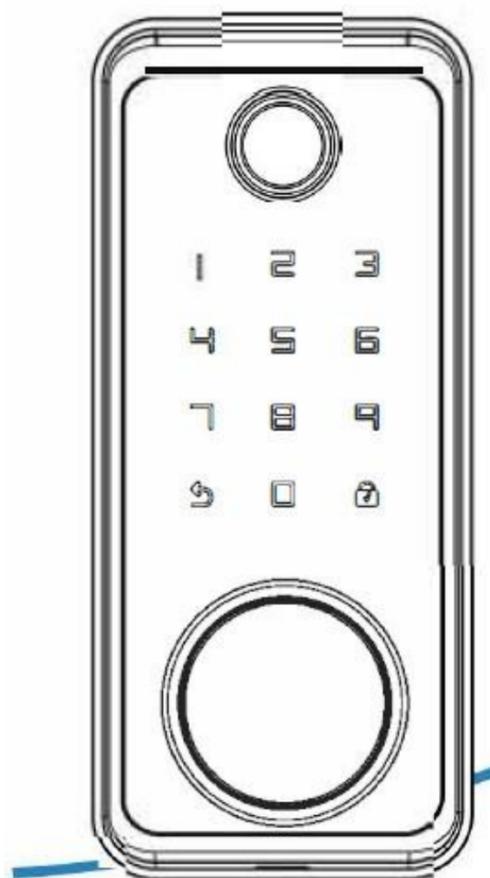

Manual em Português Fechadura Berlim


Por favor leia com atenção

Índice



1. Introdução_____	1
2. Itens do Pacote _____	2
3. Manual de Instalação_____	4
4. Operação no App_____	8
5. Operação do Dispositivo _____	32
6. Parâmetros Técnicos_____	33

Introdução do Produto

1. Sensor de Impressão Digital
2. Sensor de Teclado/Cartão
3. Fechar/Retornar/Campainha
4. Confirme
5. Porta USB-C
6. Encaixe da chave manual
7. Encaixe da Bateria
8. Botão Reset
9. Botão de rotação / Abertura / Fechamento Manual
10. Abertura/Fechamento Automático

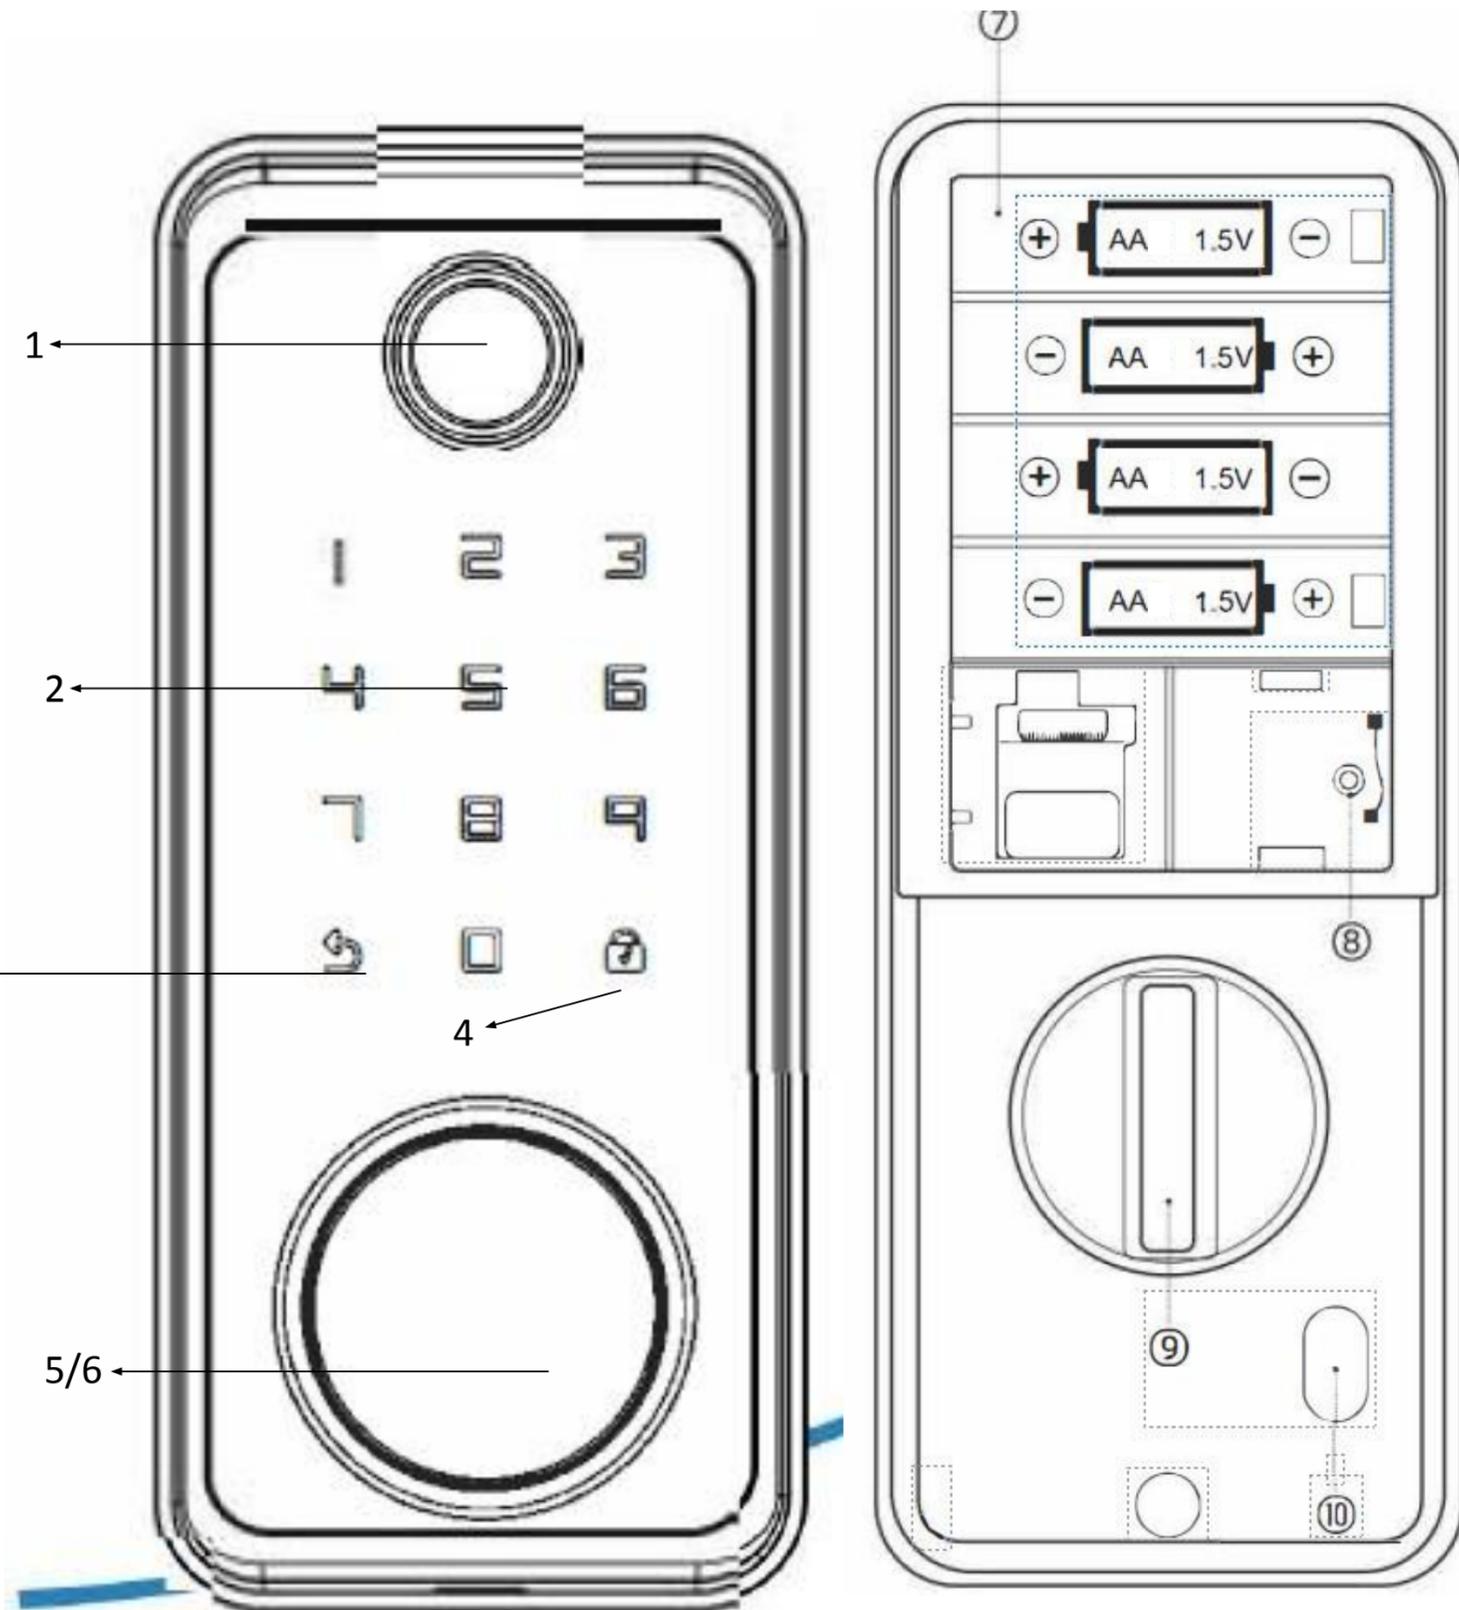


- A - Chave
- B - Cartão IC
- C - Painel Externo
- E - Lingueta
- F - Conjunto de Parafusos
- G - Contra testa
- H - Acabamento para trinco
- I - Placa de Montagem
- J - Conjunto de parafusos longos
- K - Painel interno
- M - Conjunto de parafusos longos e curtos
- N - Tampa da bateria
- O - Gabarito

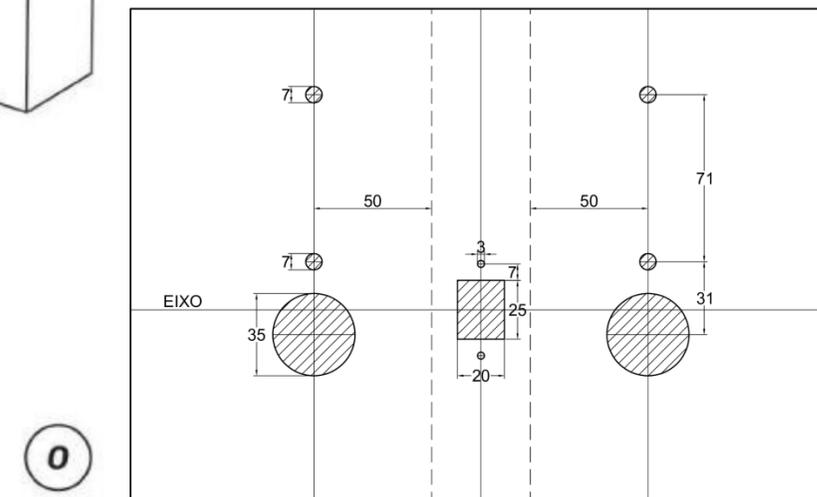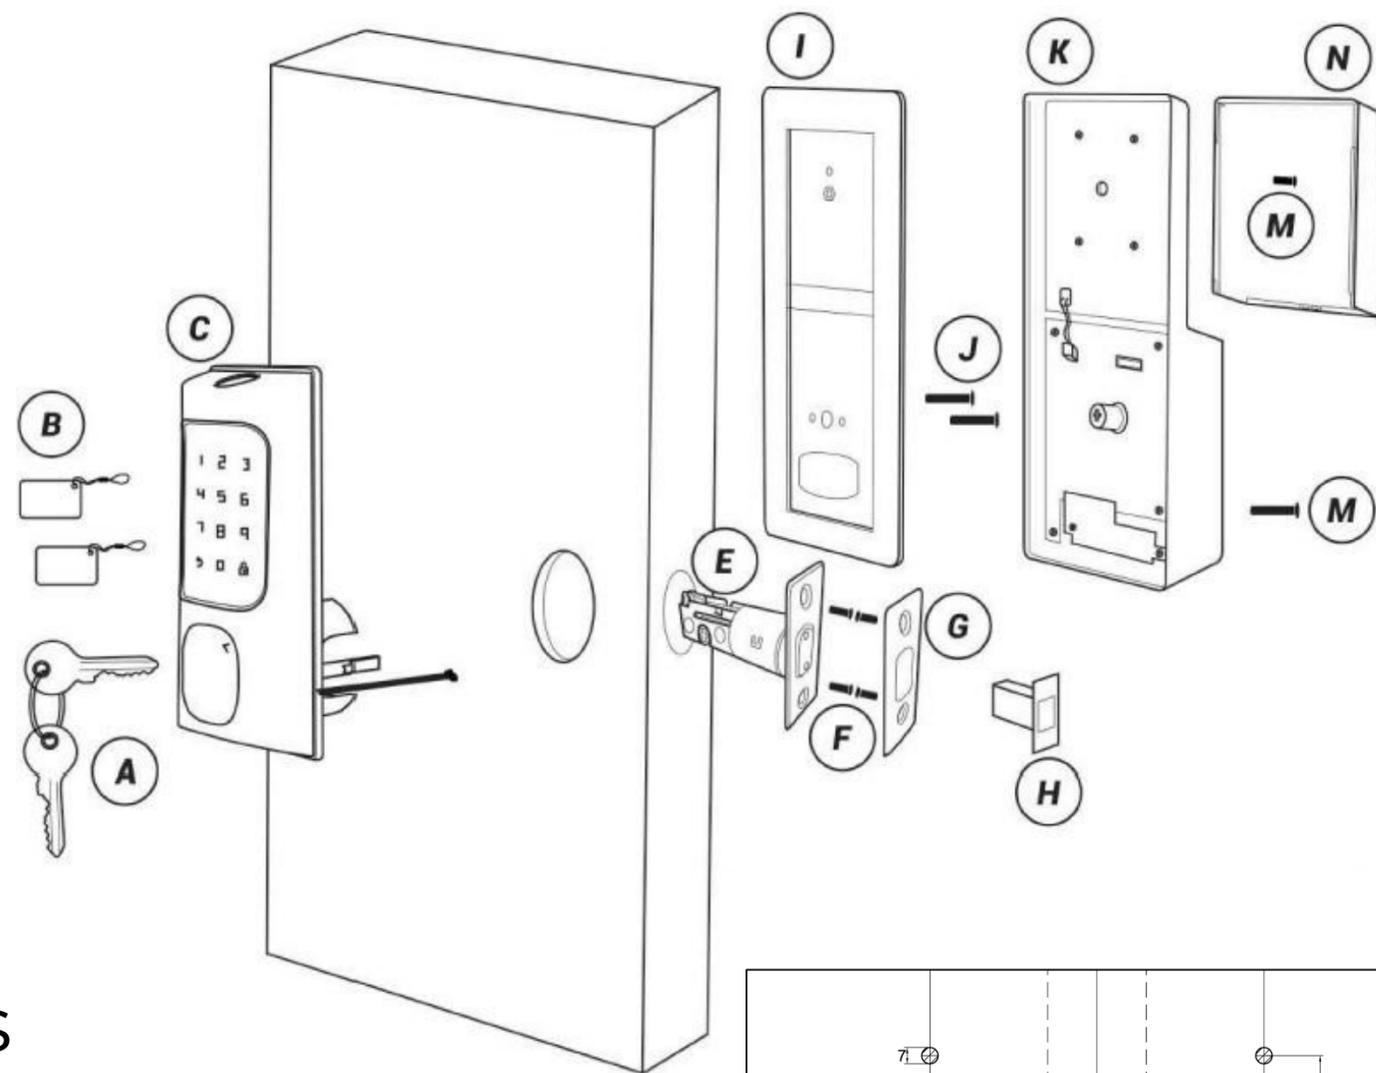

Parafusos

Nota: Parafusos para portas com espessura de 35 a 55mm estão incluídos no pacote padrão

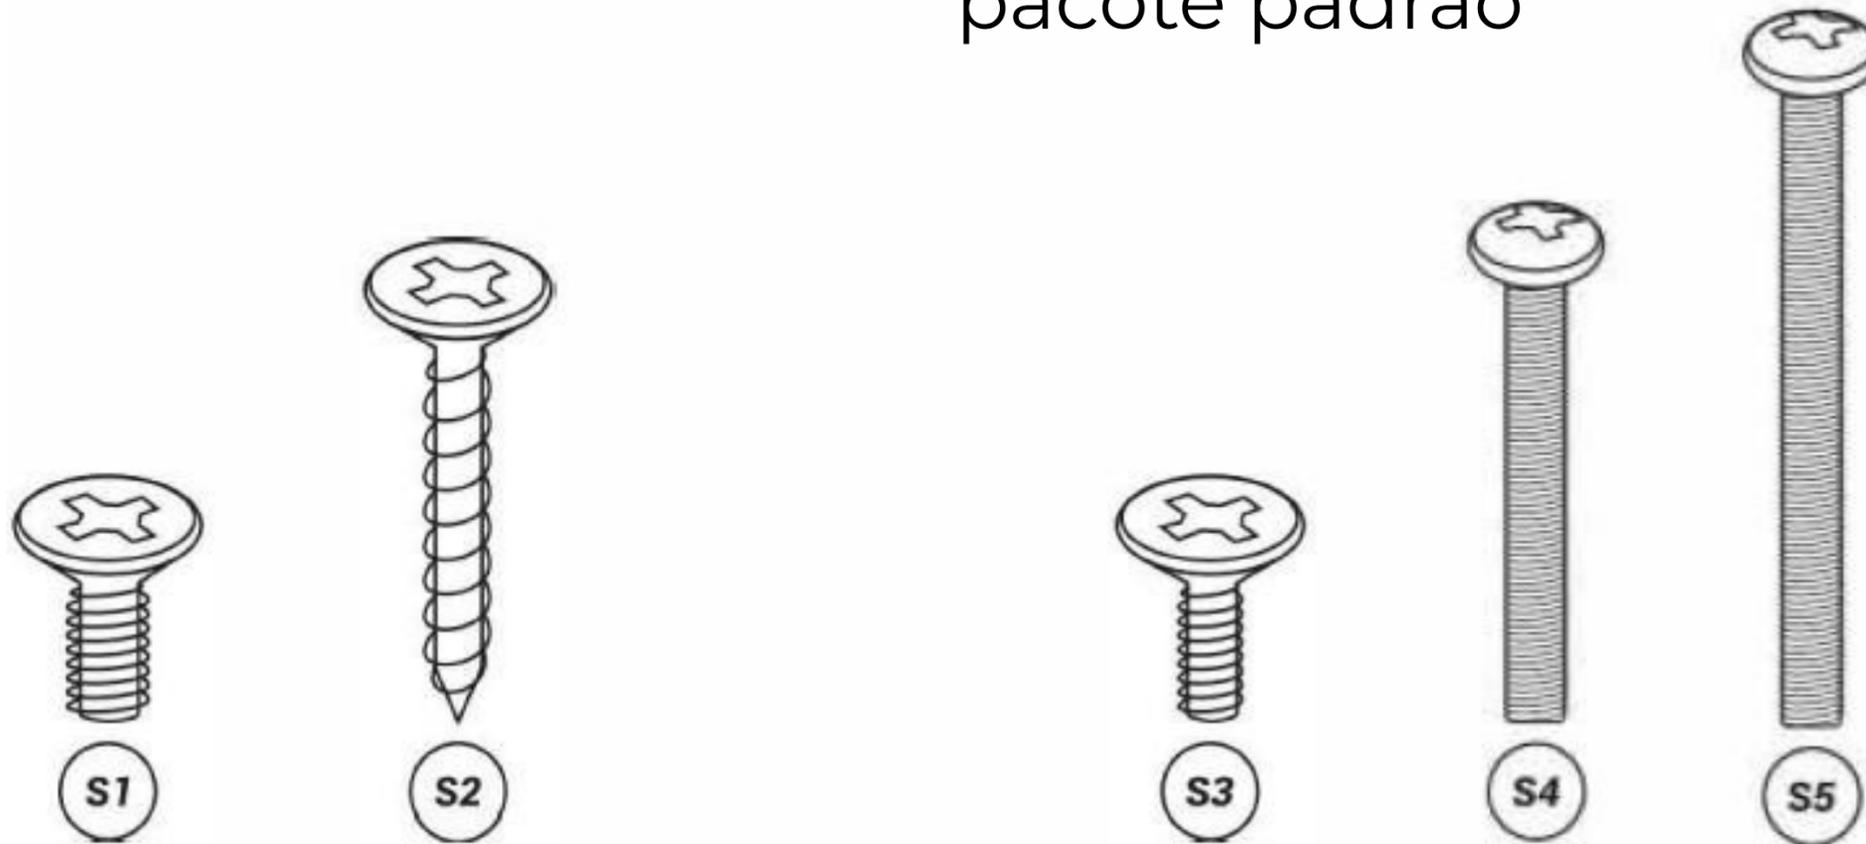

Anotações importantes

Leia este manual do usuário com atenção ou entre em contato com o atendimento ao cliente da EMTECO para qualquer dúvida.

Recomenda-se que a instalação seja realizada por um técnico profissional para evitar quaisquer possíveis taxas de serviço que possam ocorrer devido à instalação incorreta.


Certifique-se de que nenhum objeto magnético forte feche a fechadura. São necessárias quatro pilhas alcalinas AA (Não incluídas) para ligar o dispositivo. Pilhas não alcalinas e recarregáveis “não são recomendadas.” Não remova as baterias da fechadura quando ela estiver funcionando.

As baterias devem ser substituídas imediatamente quando a fechadura exibir o aviso “A bateria está esgotada, substitua-a”.

Para desbloqueio manual a fechadura também é fornecida com chaves mecânicas.

Por favor, guarde as chaves em um local seguro. Dicas de posicionamento de impressão digital:


Dedos recomendados: Indicador, Médio ou Anelar / Evite usar o polegar ou o mindinho, pois é difícil pressionar com precisão o leitor de impressão digital usando- os.

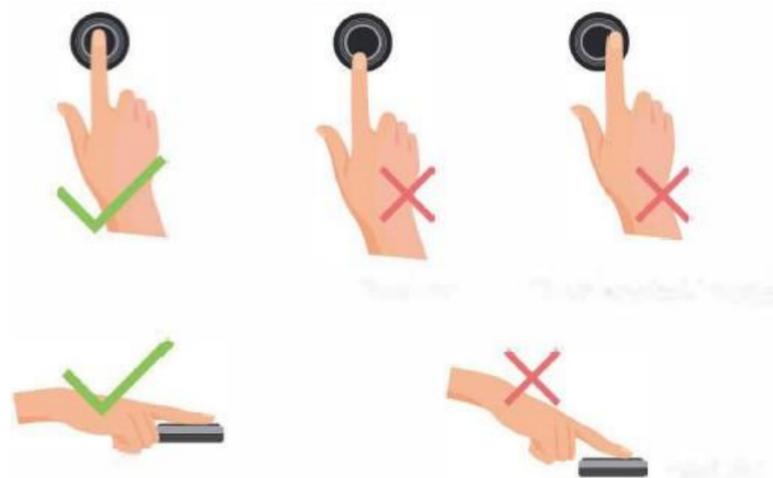

Observação: Use o método correto ao pressionar os dedos no leitor de impressão digital para registro e identificação. Nossa empresa não assumirá nenhuma responsabilidade por problemas de reconhecimento que possam resultar no uso incorreto do produto. Reservamo-nos o direito de interpretação final e modificação relativamente a este ponto.

Ferramentas necessárias: Chave phillips, alicate fita métrica; lápis; gabarito.


1) Verifique as dimensões da porta
Use o gabarito para fazer as furações de encaixe em perfis de 35 mm até 55mm.

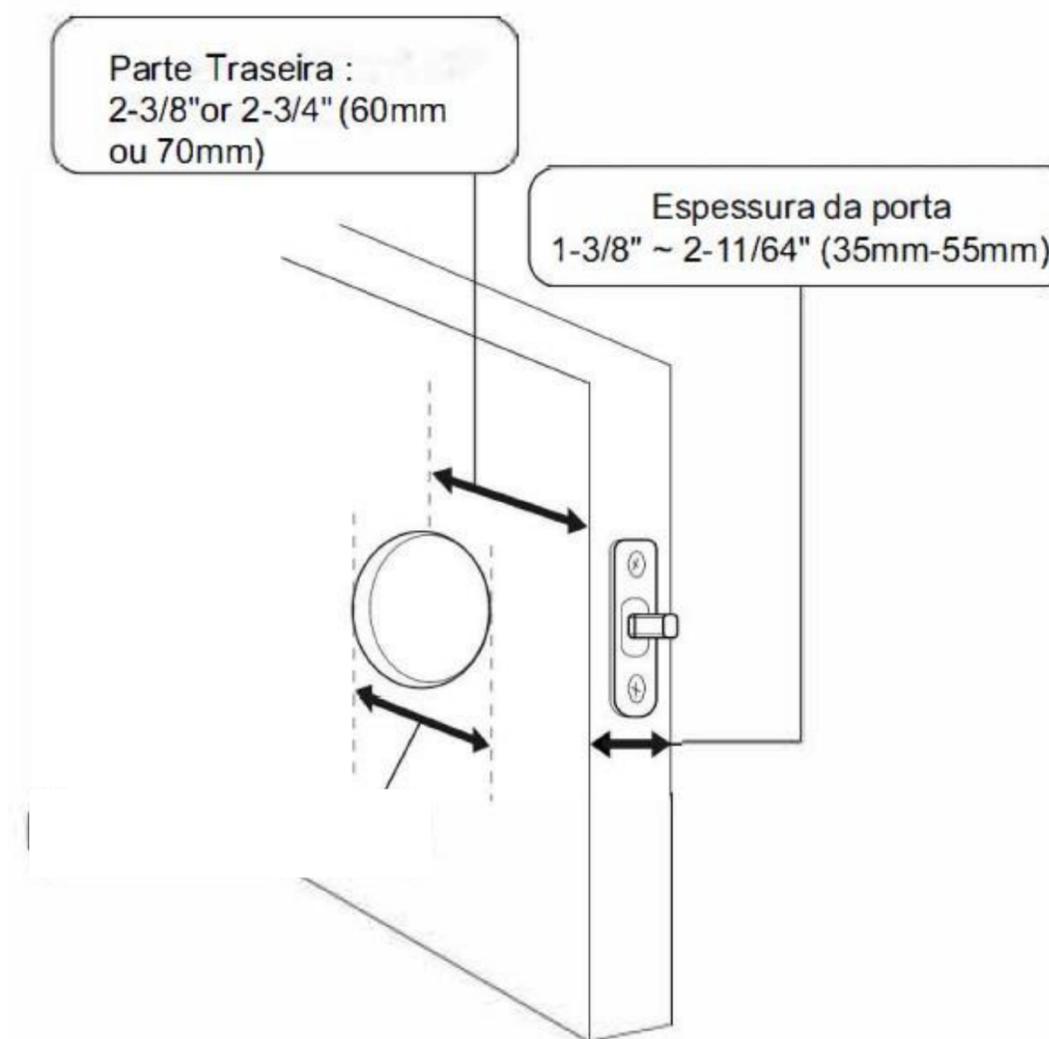


2) Espessura da porta

A espessura mínima e máxima da porta entre (35mm-55mm)


Etapas de instalação

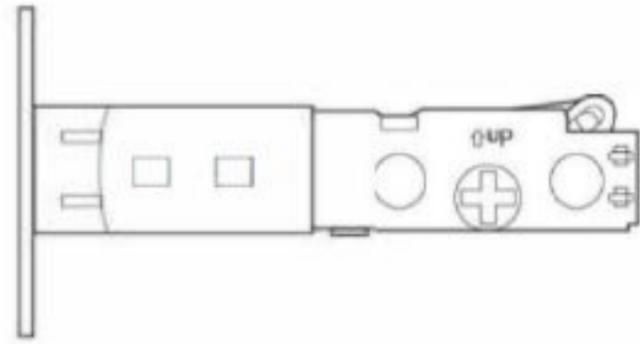

Finalizada a furação insira o trinco (lingueta) e fixe com os parafusos..

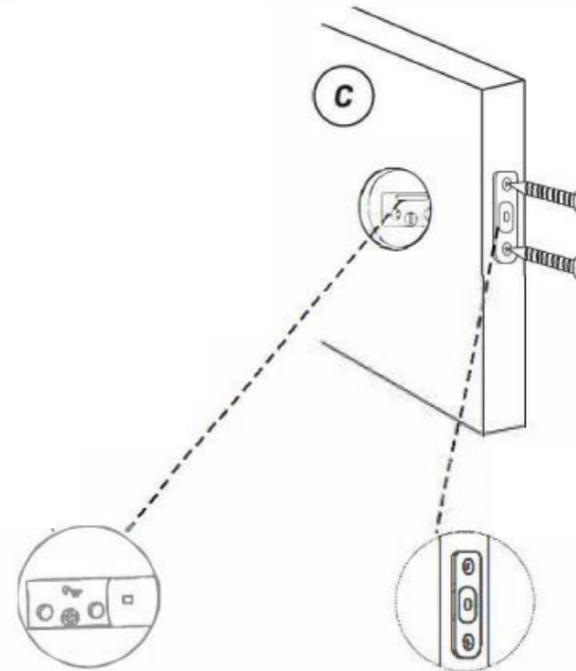

3) Instalação e acabamento para o trinco

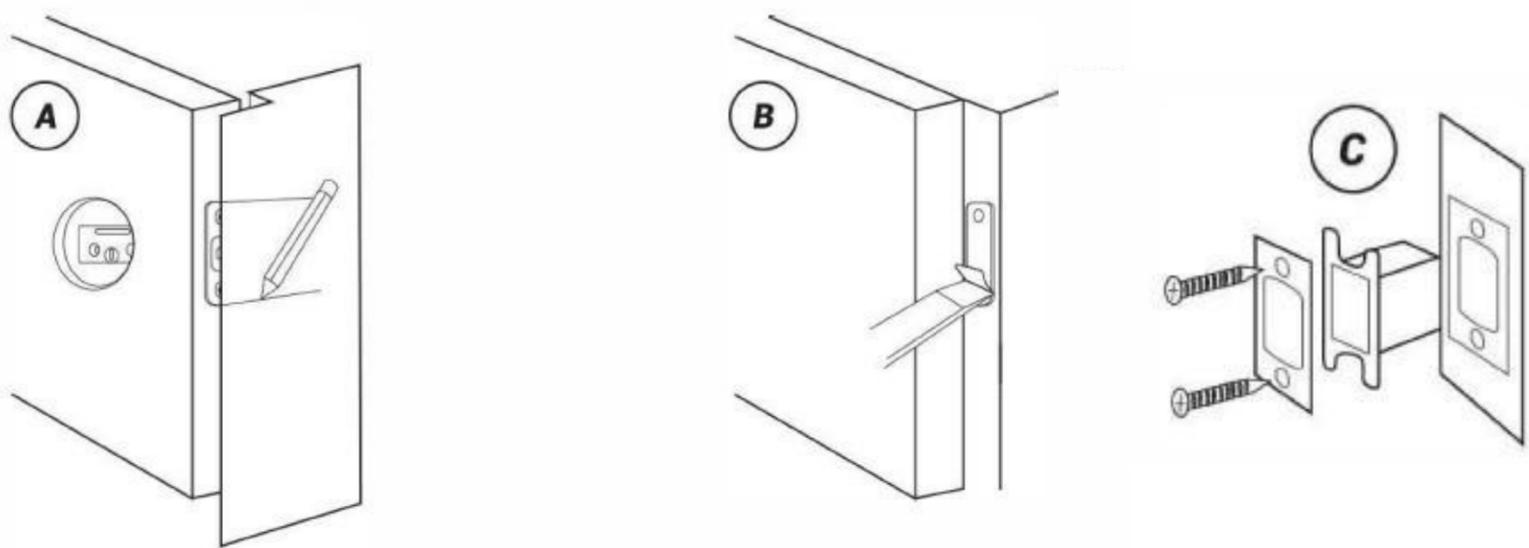

3) A. Identifique o centro da placa: Feche a porta para colocar o trinco contra a moldura da porta. Marque o contorno da placa no batente da porta.


B. Perfure 25mm de profundidade na intersecção das linhas horizontais e verticais da placa. Cinzel com 1mm a 2mm de profundidade ao longo do contorno da placa da lingueta para permitir que a placa da lingueta fique alinhada com a moldura da porta.

C. Insira o acabamento de plástico do trinco e a placa de contra testa na porta e aperte com os parafusos.


4) Instalação do painel externo

D. **IMPORTANTE:** o trinco deve estar na posição destravado, encaixe o pino metálico no eixo do trinco.

E. Certifique-se de que o pino metálico esteja na posição vertical.

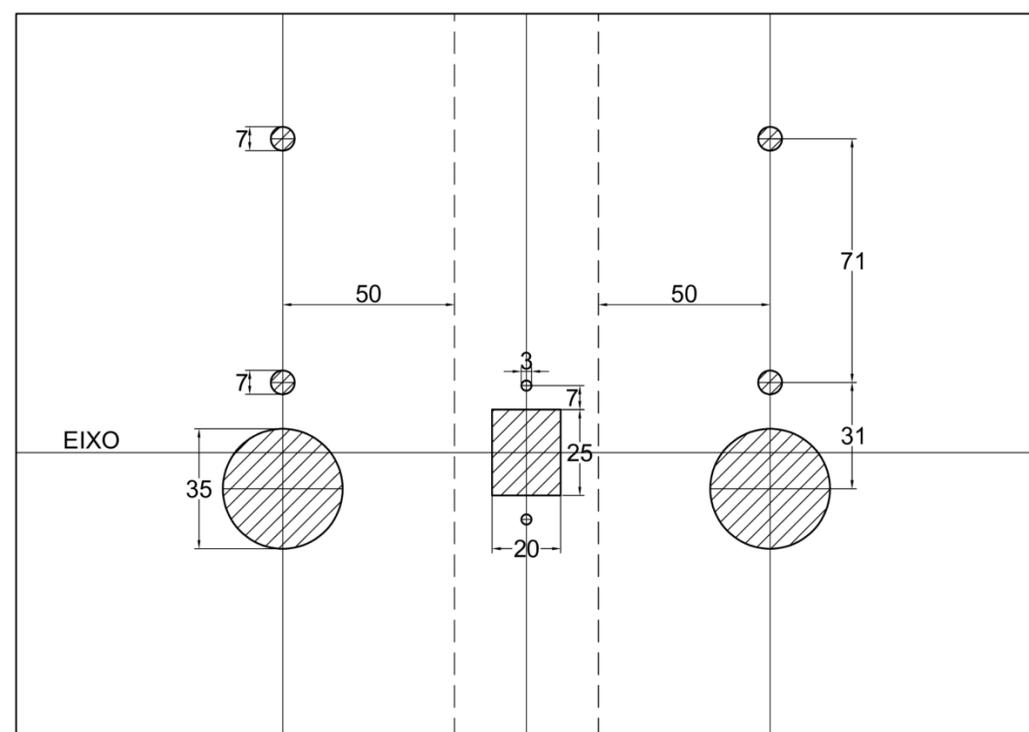

GABARITO

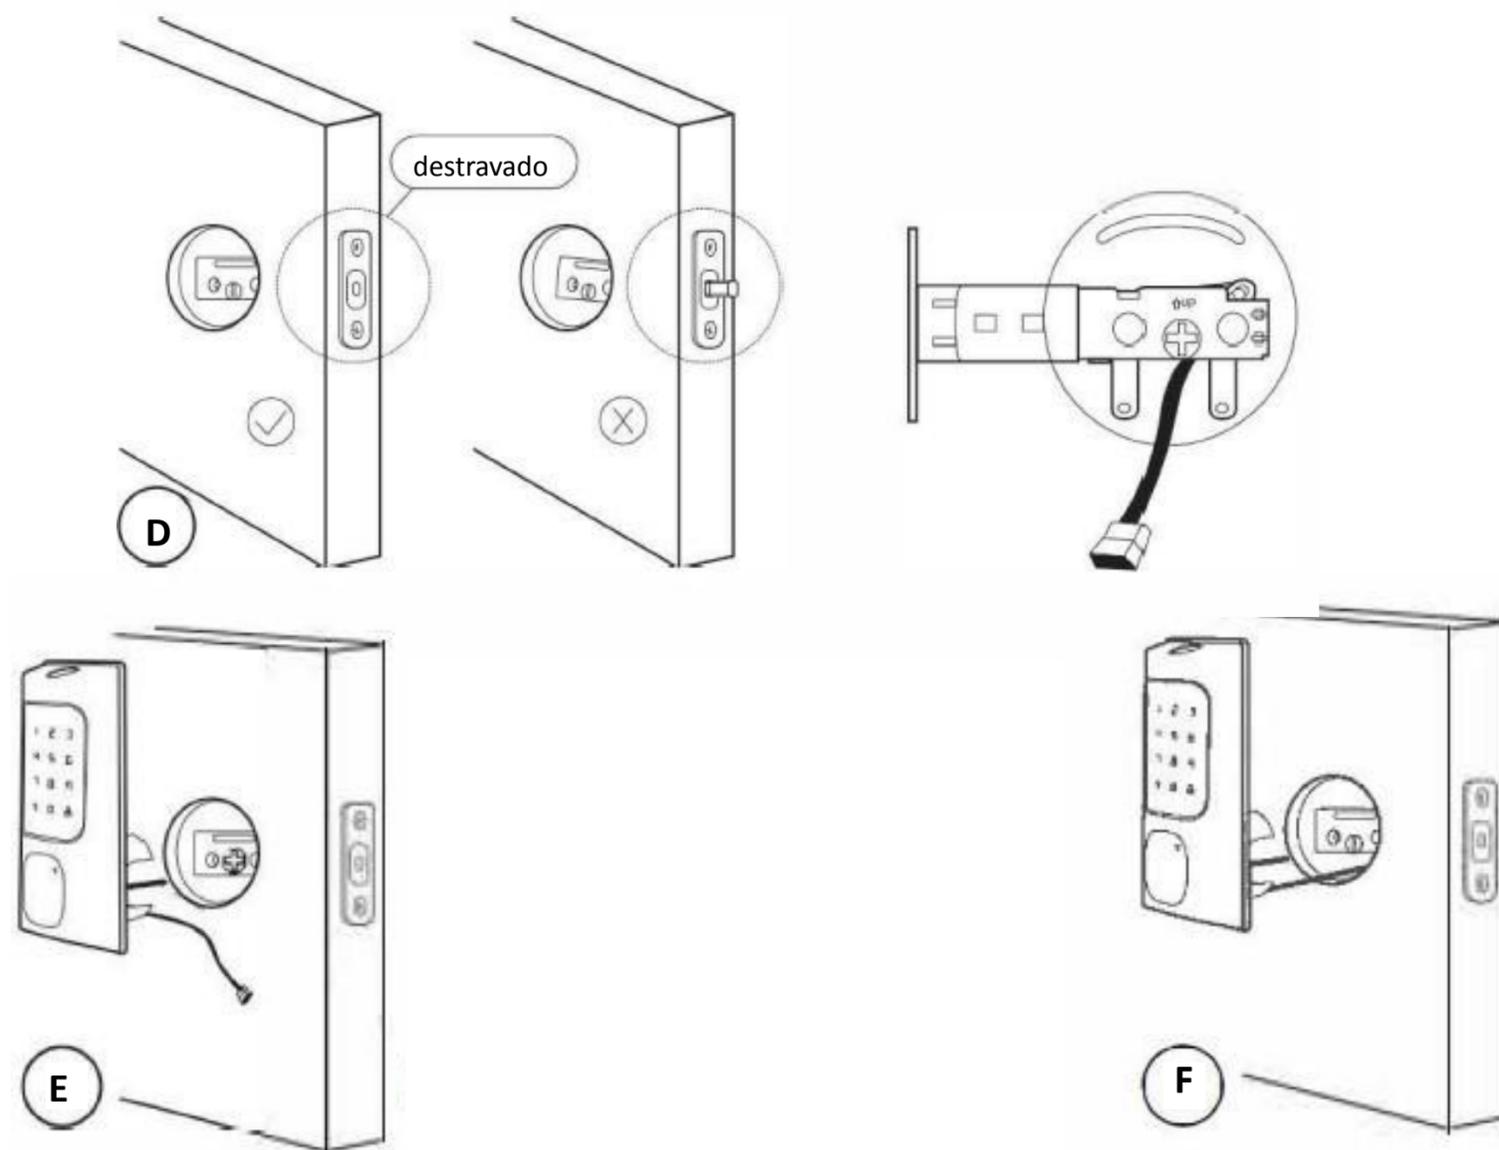

F. Passe o cabo de conexão pela passagem do orifício no qual o trinco está encaixado como na imagem.


Use os 2 parafusos para fixar a placa de montagem ao painel externo.

Nota: Parafusos para portas com espessura de 35 a 55mm estão incluídos no pacote padrão.

5) Instalação do painel interno

Remova a tampa da bateria e conecte o cabo e garanta uma conexão firme.


Gire o botão de rotação para posição vertical (aberto) e insira o pino metálico no encaixe de trava do conjunto interno do botão de rotação.

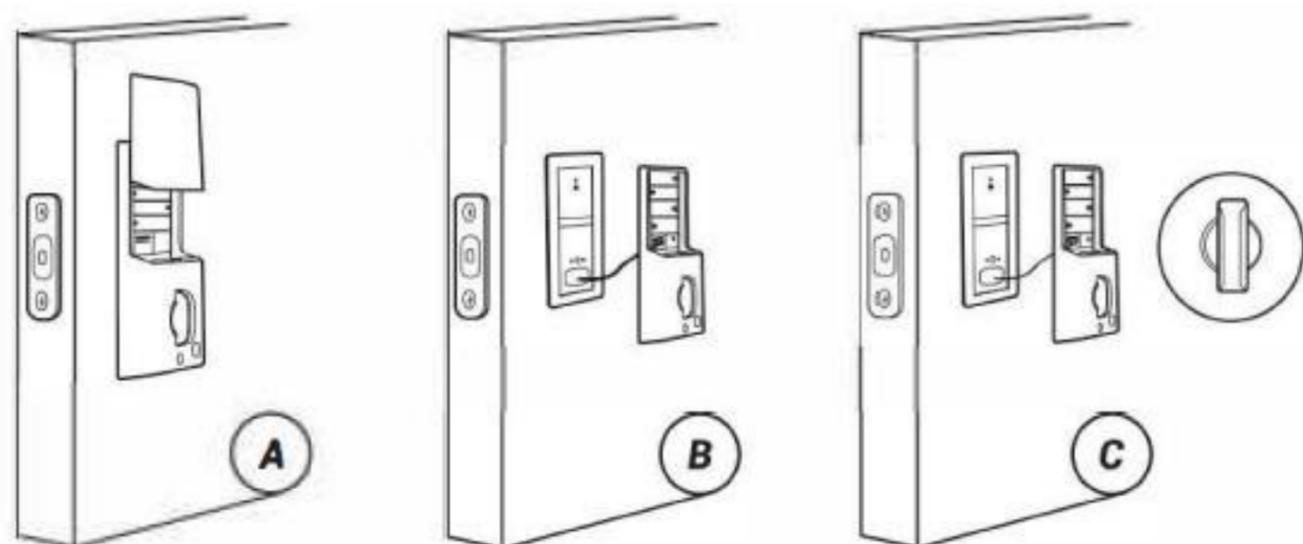


D. Use um parafuso curto para aperto no compartimento interno da bateria no painel interno, em seguida, use um parafuso longo no encaixe inferior do painel interno

E. Depois de instalar o painel interno, gire o botão de rotação para testar se funciona para travar e destravar.

Se isso não funcionar, retire o painel interno e certifique-se que o pino metálico esteja na vertical e tente instalá-lo novamente até que funcione com o trinco.

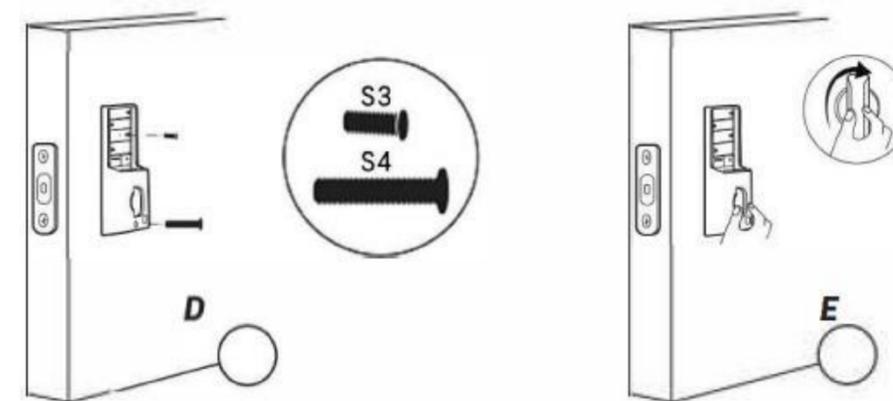

- 6) Instalação de bateria e tampa traseira da bateria
- A. Enquanto a porta estiver aberta e destravada, insira 4 pilhas alcalinas (AA) de 1,5V no painel interno.
 - B. Pressione e segure o botão reset no painel interno.
- Continue segurando o botão de reinicialização até ouvir “Redefinição de fábrica com sucesso”.
- A trava entrará automaticamente na posição travada. Isso permite que a fechadura inteligente memorize a orientação da porta.

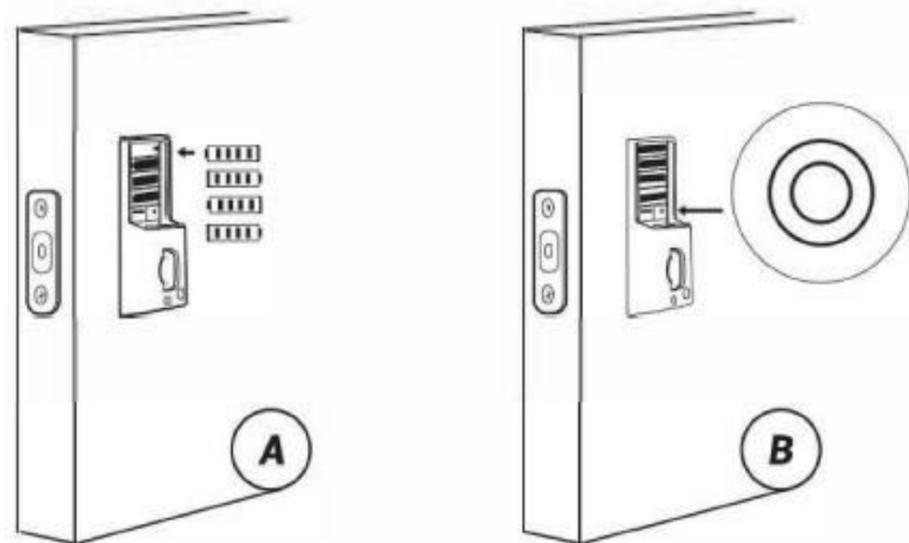

Notas:

Pilhas alcalinas são recomendadas para estabilizar a fonte de alimentação. Se você não usar alcalina, o desempenho da bateria será bastante reduzido.

Todas as configurações serão salvas mesmo se todas as baterias estiverem completamente descarregadas. A porta micro USB pode alimentar a fechadura e ativar o teclado.

Operação do Aplicativo

Preparativos

- 1) Conclua a instalação da fechadura
 - 2) Instale 4 pilhas Alcalinas AA
- (Após a primeira instalação da fechadura, certifique-se de restaurar as configurações de fábrica) Pressione e segure o botão reset no canto inferior direito do compartimento da bateria por 5 segundos. Observação: Acione o teclado, toque e segure o teclado por 2 segundos. Se o desbloqueio falhar 10 vezes, o sistema bloqueará automaticamente por 3 minutos.

1. Baixe e instale o Aplicativo TUYA

- 1) Pesquise “TUYA SMART” na App Store ou no Google Play ou escaneie o seguinte código QR para baixar e instalar o App, ou atualizá-lo para a última versão.



Android



iOS

Observação:

1. Seus dispositivos iOS devem estar executando o iOS 11 ou superior para fazer o download do aplicativo sem problemas.
2. Seus dispositivos Android devem estar executando o Android 7.1 ou superior para baixar o Aplicativo sem problemas.

2) Cadastro


- Abra o aplicativo, selecione seu país/região, digite seu endereço de e-mail e um código de verificação será enviado a você.
- Digite o código de verificação para confirmar sua identidade e o registro estará completo.
- É necessário registrar uma conta antes de usar o App TUYA pela primeira vez.


2. Como se conectar ao App TUYA

Passo 1: Ligue o Bluetooth e a localização no seu smartphone.

Passo 2: Abra o aplicativo e clique em “+” no canto superior direito para adicionar o dispositivo.

Passo 3: Ative o bloqueio, pressione “1” e depois  para entrar no emparelhamento Bluetooth. (Tempo limite de operação: 60 segundos)

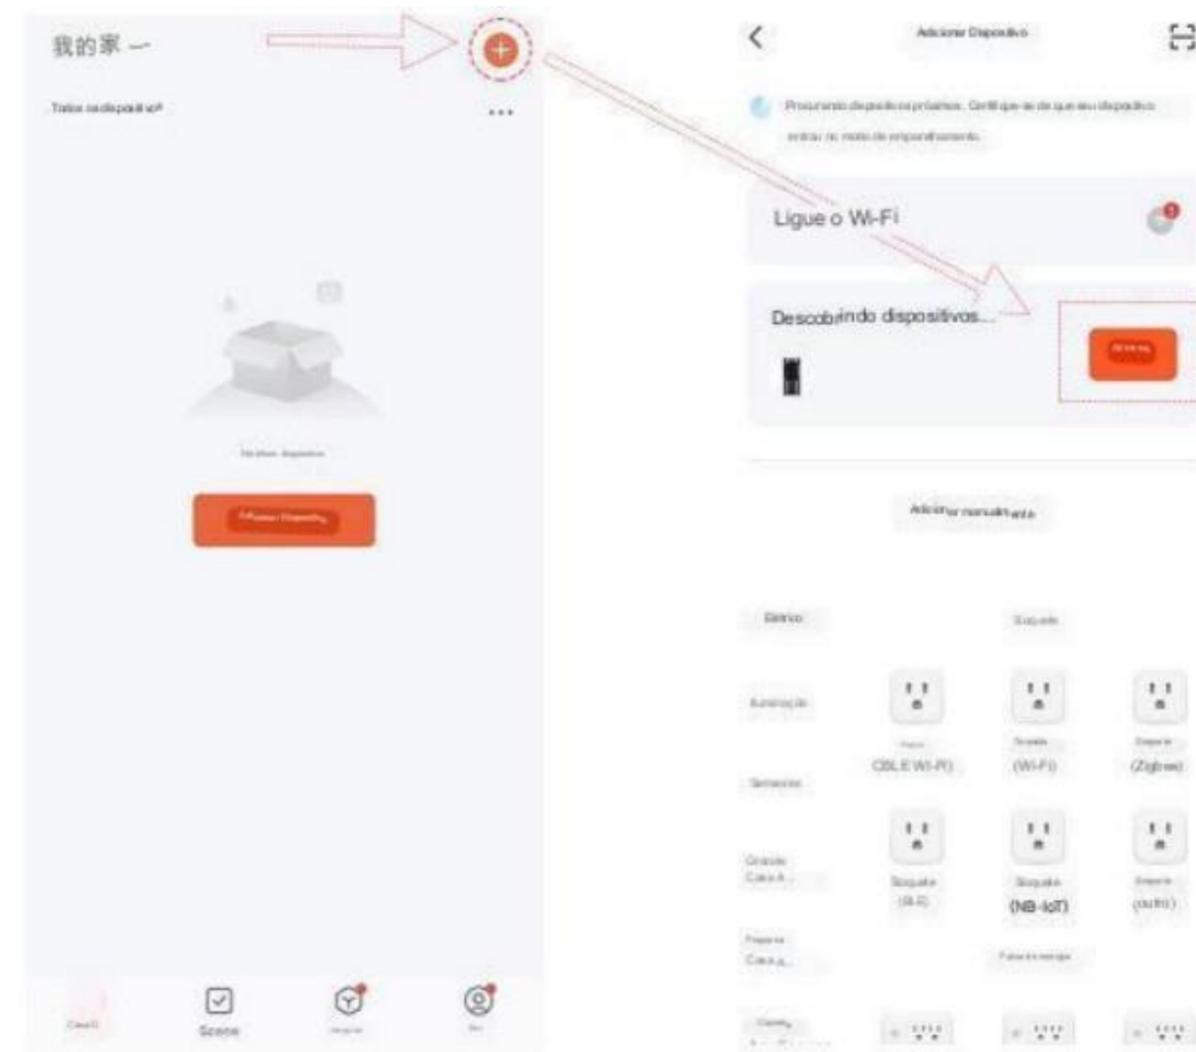


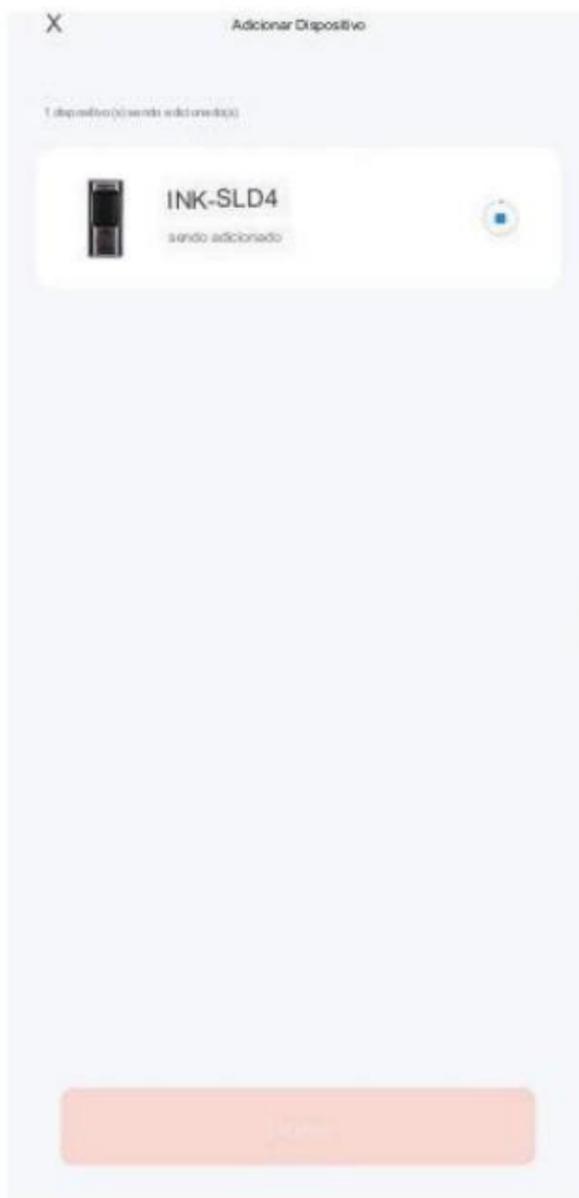

Clique para Adicionar



Adicionado com sucesso

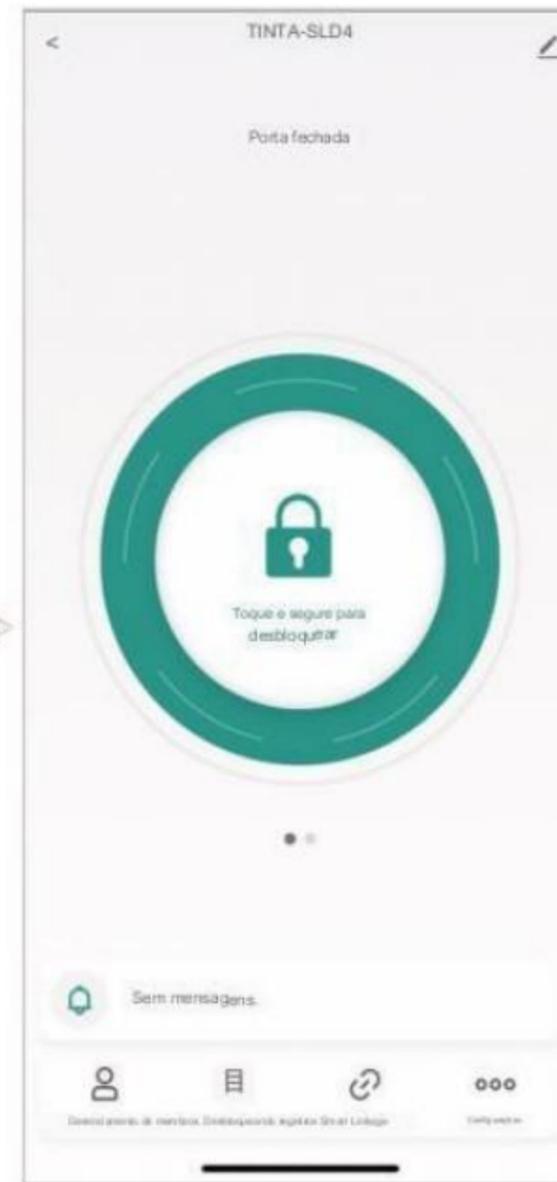

Interface de Operação

3. Como adicionar impressões digitais, senhas e cartões IC

Notas:

Impressões digitais, senhas e cartões IC podem ser de administradores.


Ao inserir uma senha ou cartão no aplicativo, se não houver impressão digital, senha ou cartão na extremidade da fechadura, a senha ou cartão deverá estar sob autoridade administrativa.



1) Como adicionar impressões digitais


Passo 1: Vá para as configurações para entrar no gerenciamento de impressões digitais e clique em “Adicionar impressões digitais” para escolher um membro para capturar sua impressão digital.

Passo 2: Clique em “Iniciar captura” e coloque o dedo na área de reconhecimento de impressão digital da fechadura e segure por mais de 5 segundos conforme solicitado pelo App. Cada impressão digital precisa ser coletada três vezes. Para a integridade da impressão digital, uma parte diferente da impressão digital deve ser capturada a cada vez. Observe que a primeira impressão digital ao administrador não pode ser excluída.

Todas as impressões digitais sob autoridade do administrador podem ser usadas para verificar a identidade do administrador.

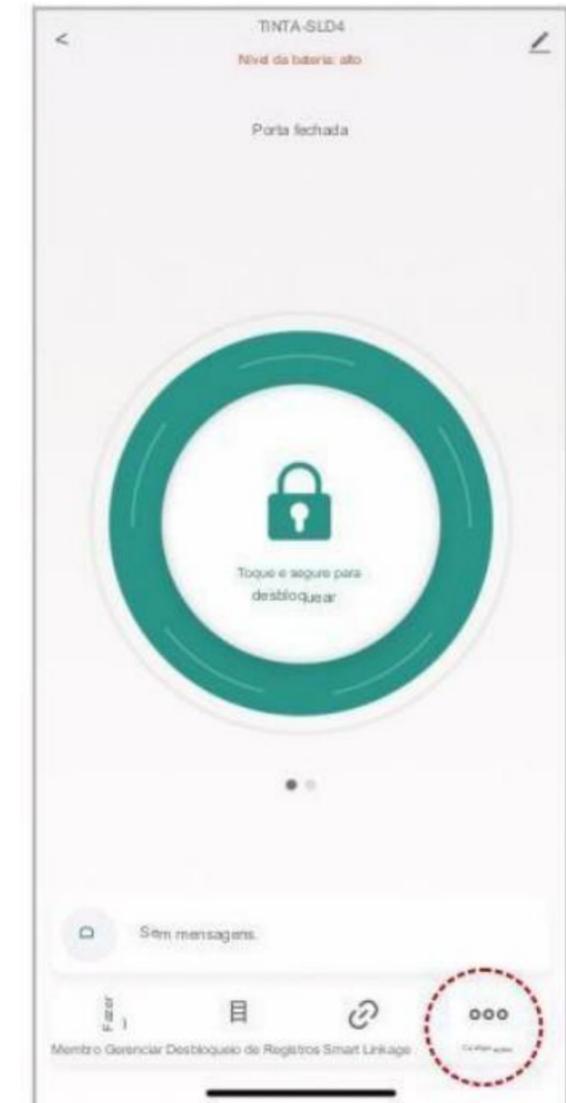

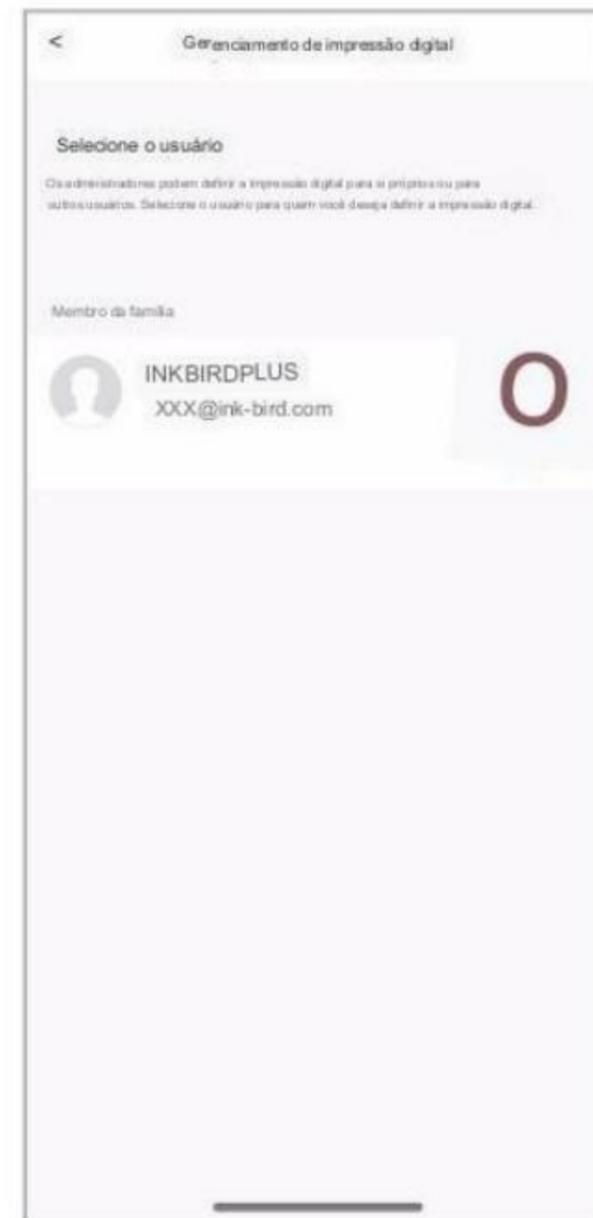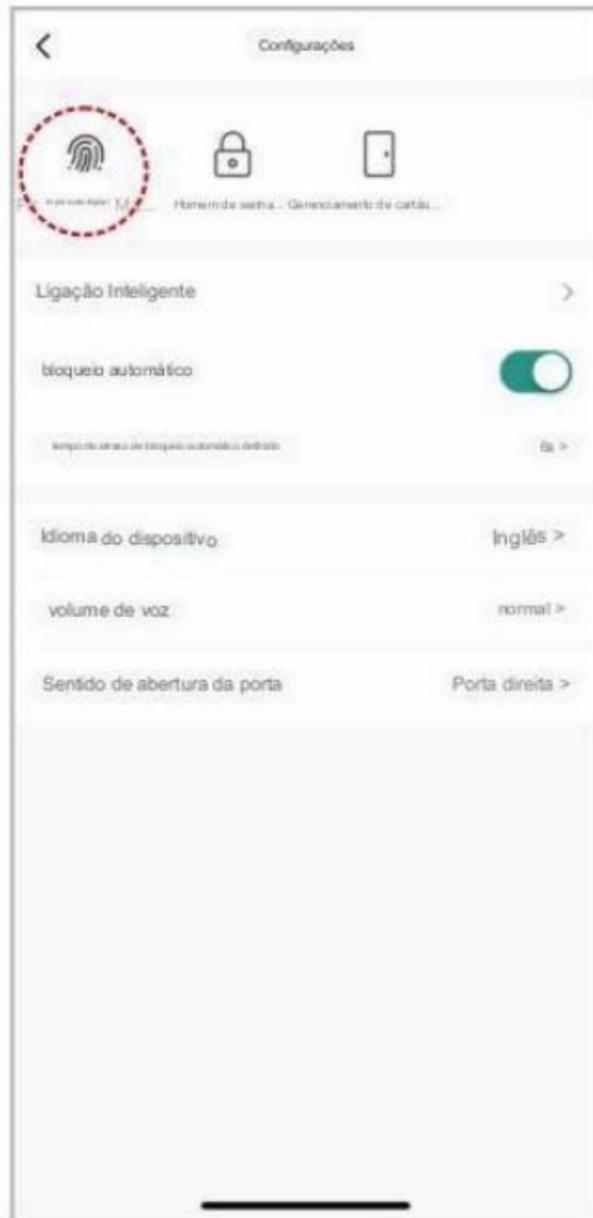




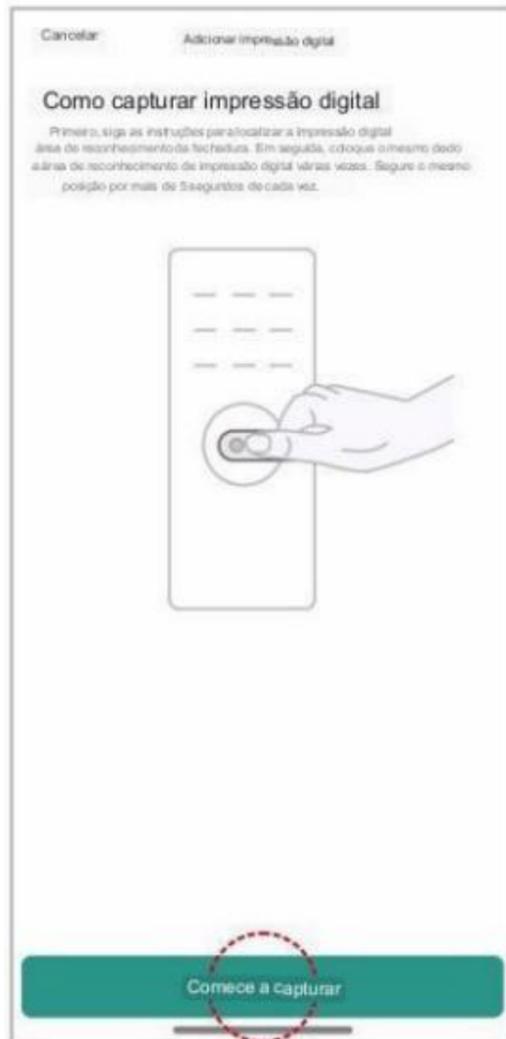


2) Como adicionar senhas

Passo 1: Vá para as configurações para entrar no gerenciamento de senhas e clique em “Adicionar senha” para escolher um membro.

Passo 2: Digite uma senha de 6 dígitos ou gere uma senha aleatória, sem seguida, digite o nome da senha e salve.

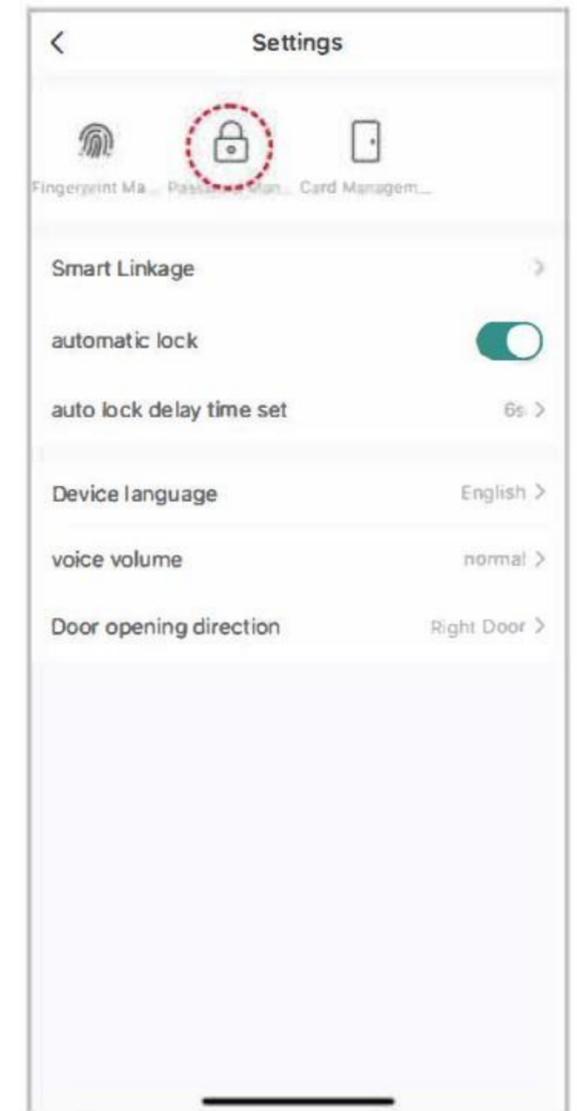

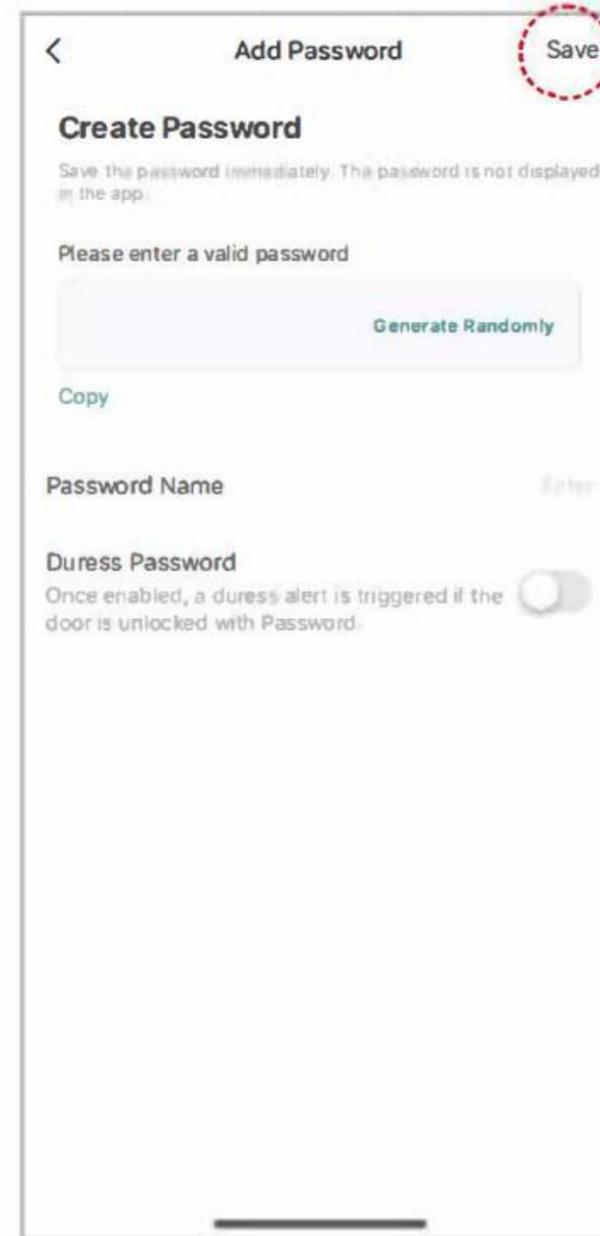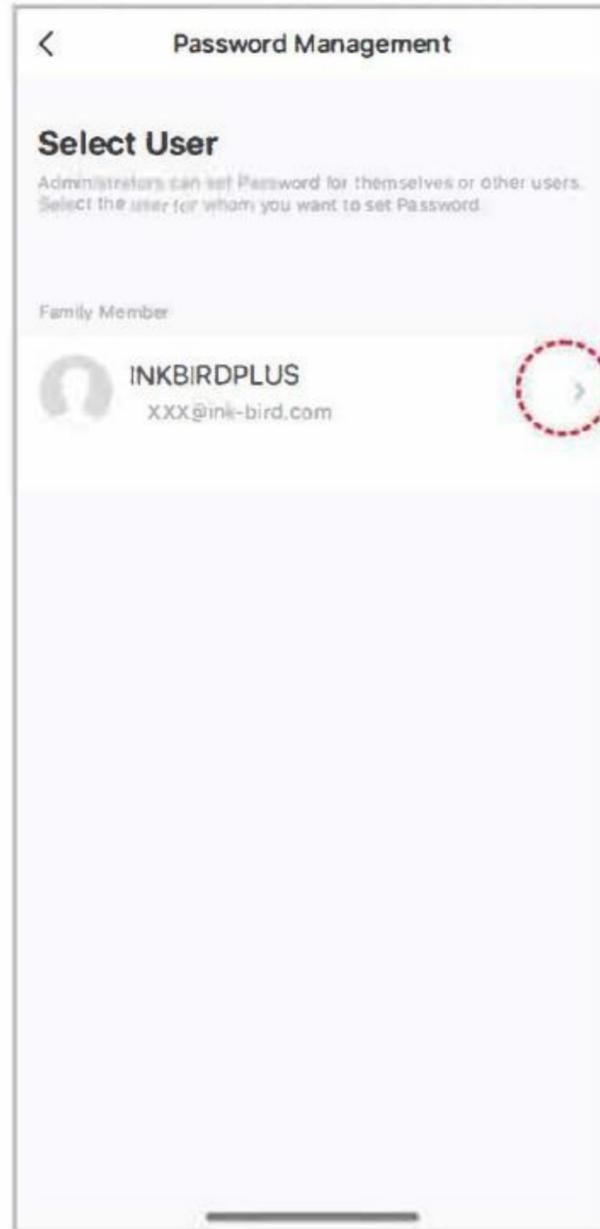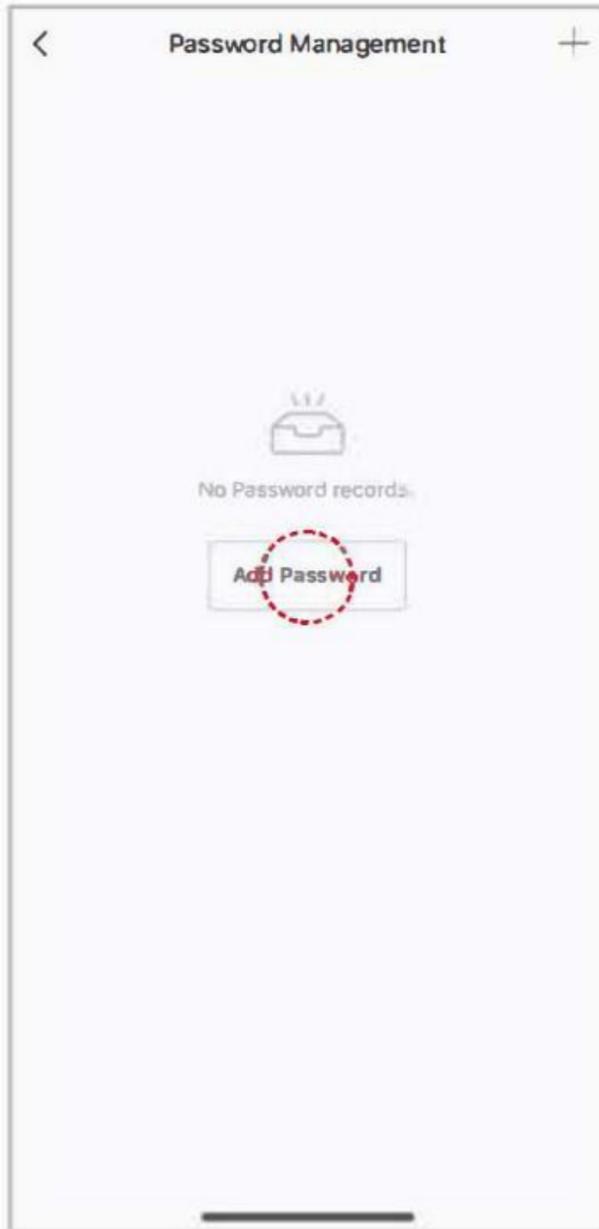


3) Como adicionar cartões IC


Passo 1: Vá para as configurações para entrar no gerenciamento do cartão e clique em “Adicionar cartão” para escolher um membro.

Passo 2: Clique em “Iniciar Captura” e coloque o cartão na área de detecção de cartão da fechadura até ouvir um som indicando sucesso.

Passo 3: Insira um nome de cartão e conclua a entrada.






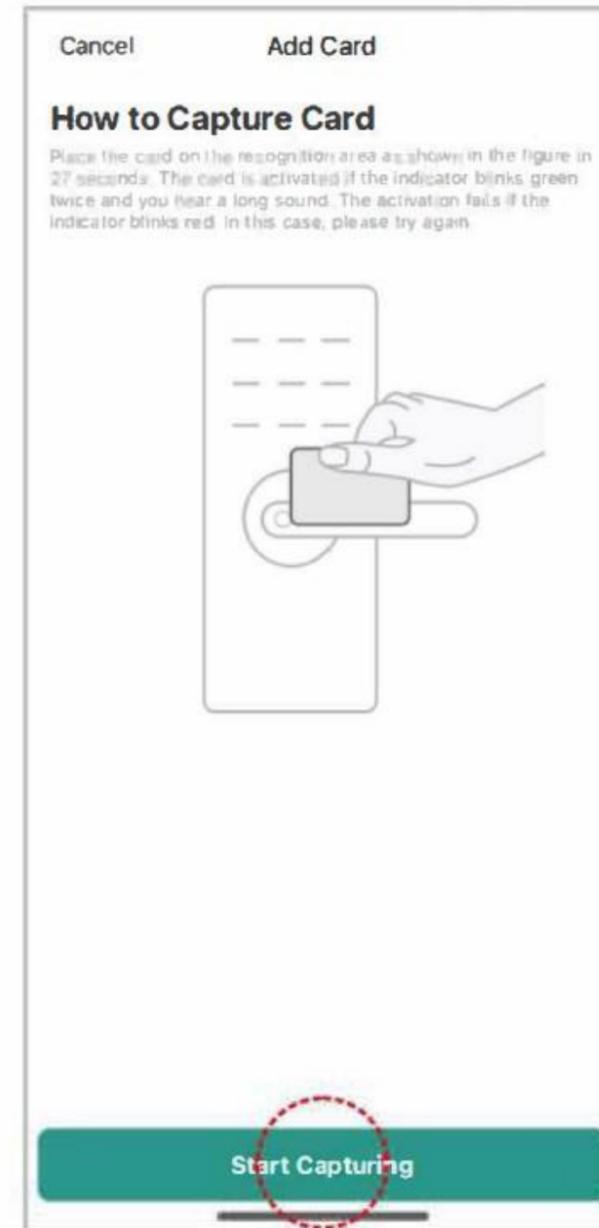

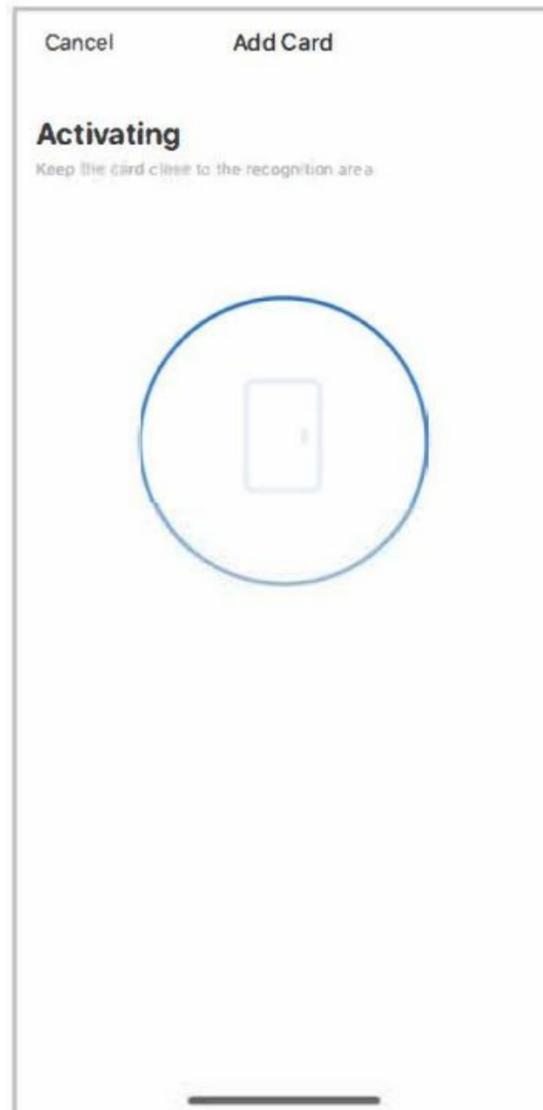


4) Como obter senha dinâmica



Deslize para a esquerda na interface principal e clique em “Obter senha dinâmica” para gerar uma senha. (Período de validade da senha dinâmica: 5 minutos)

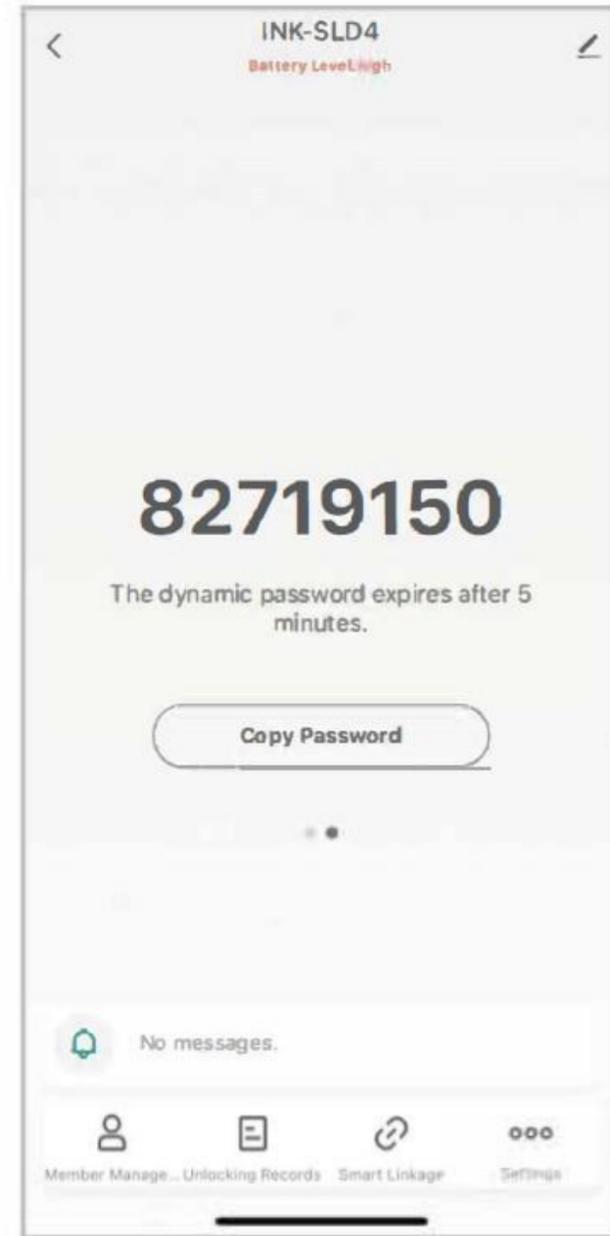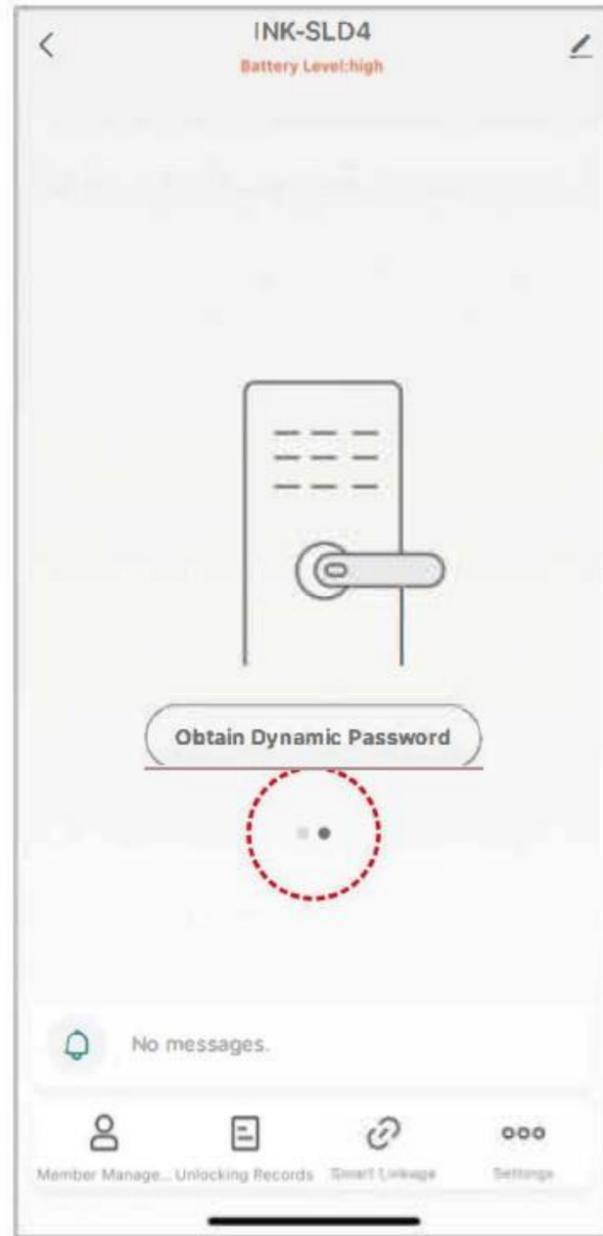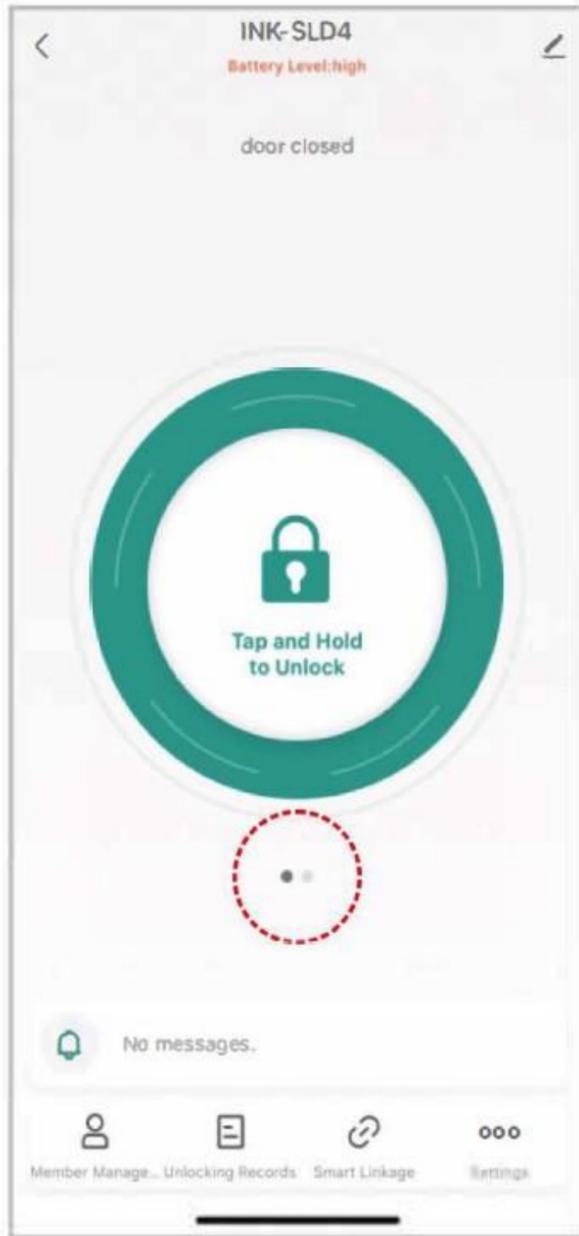

4. Funções opcionais

(1) Alterar o volume da voz entre em “Configurações” para definir o volume da voz e clique em “Ok” para salvar sua configuração.

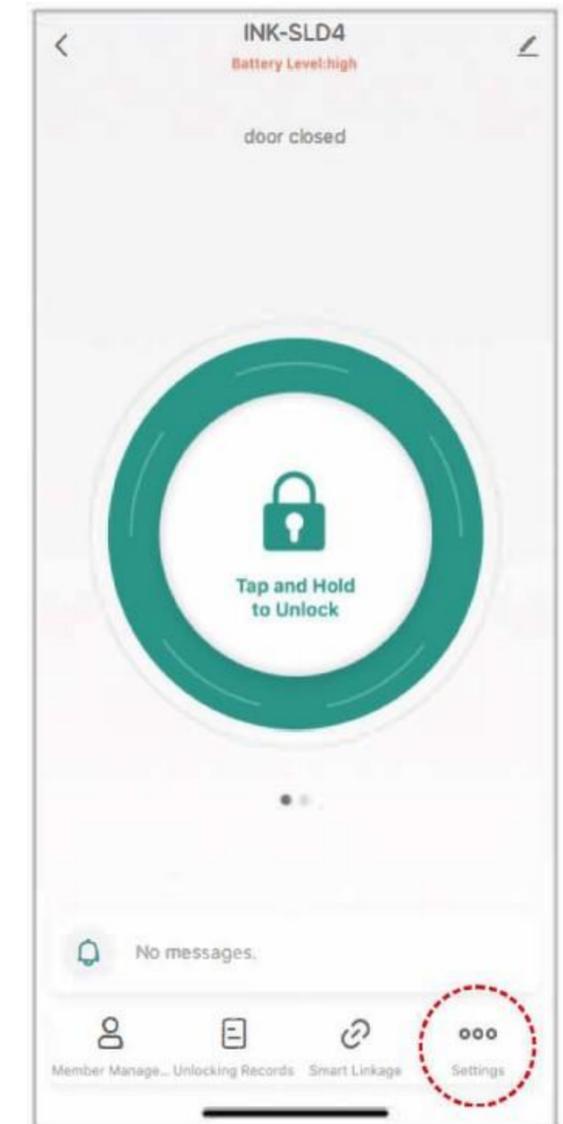

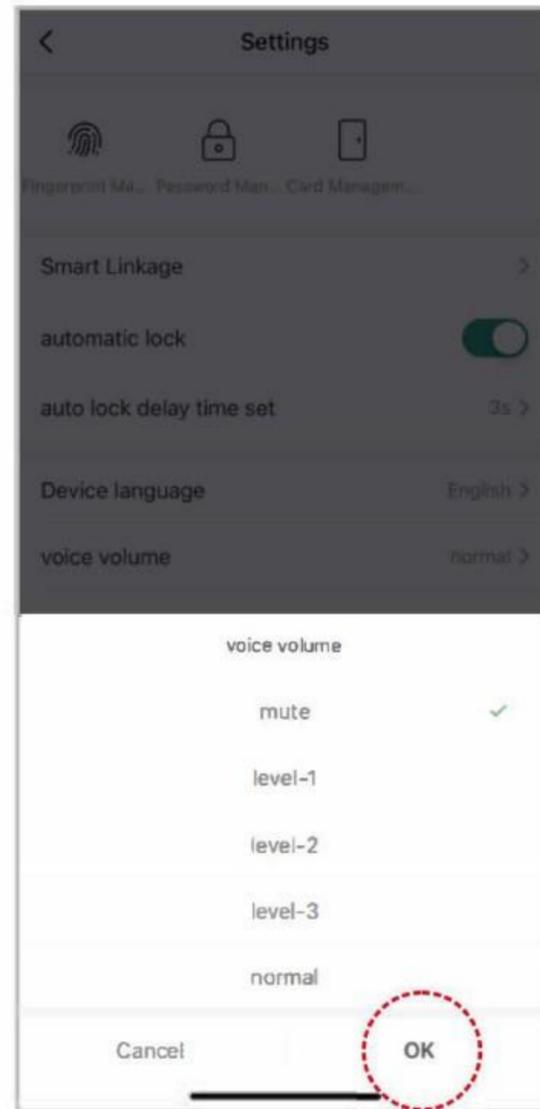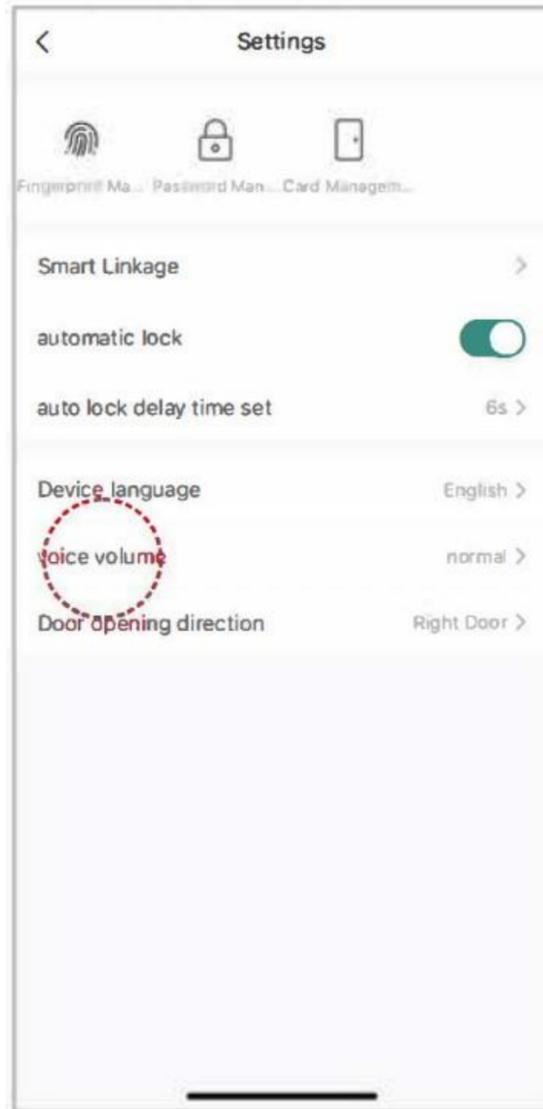





2) Gestão de membros

1) Adicionar membros da família

Passo 1: Entre no gerenciamento de membros e clique em “+” na parte superior canto direito para adicionar um membro.

Passo 2: Clique em “Adicionar”, insira as informações do seu familiar e salve suas configurações.

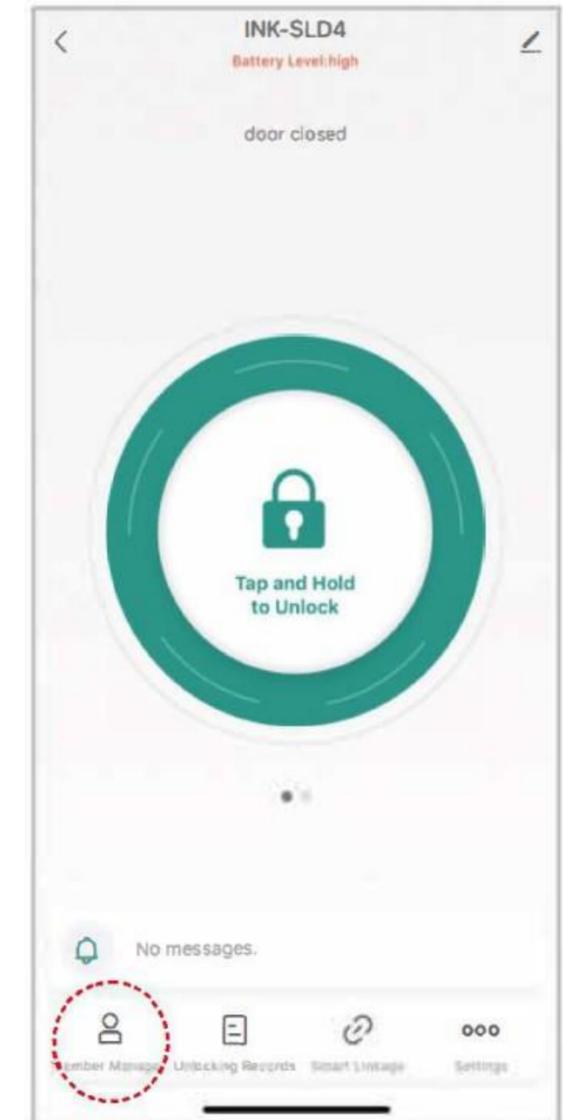

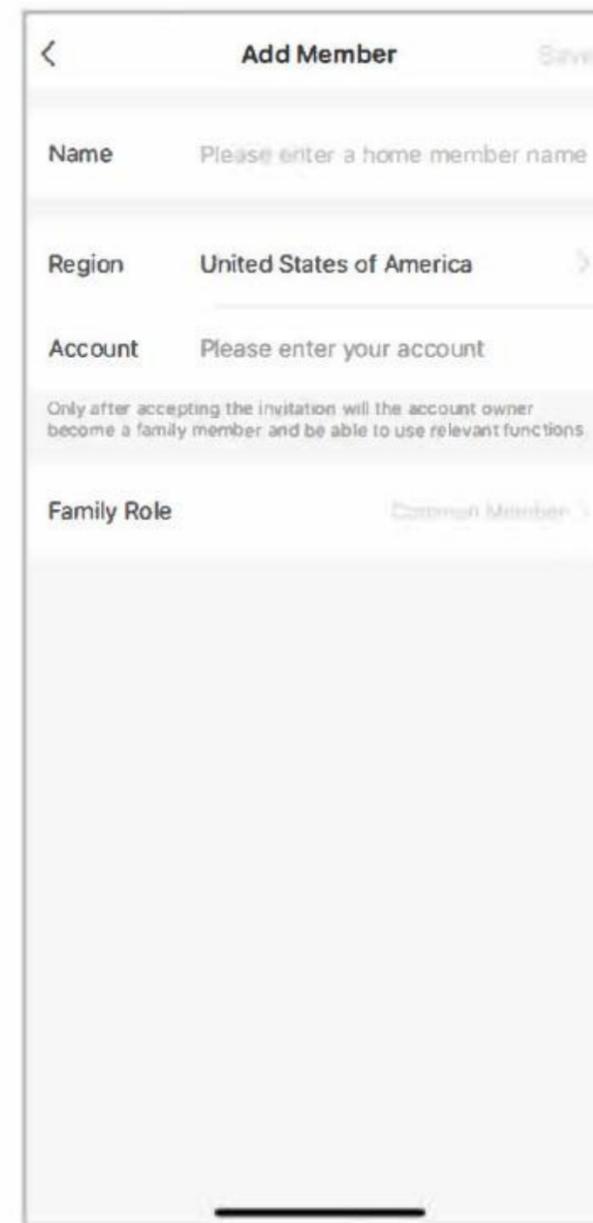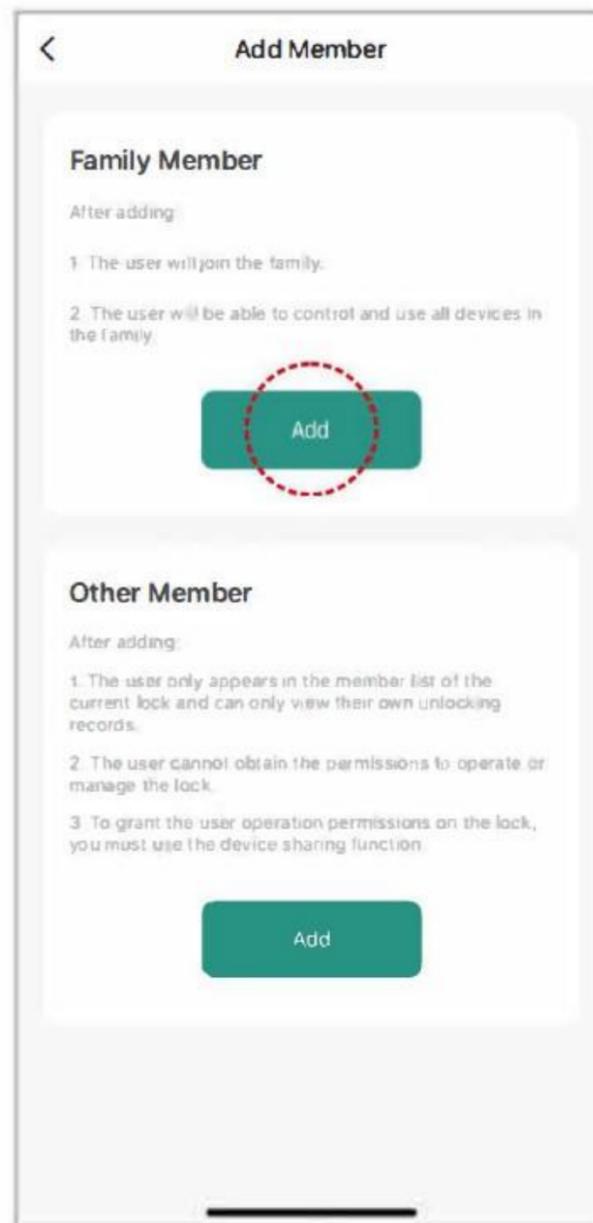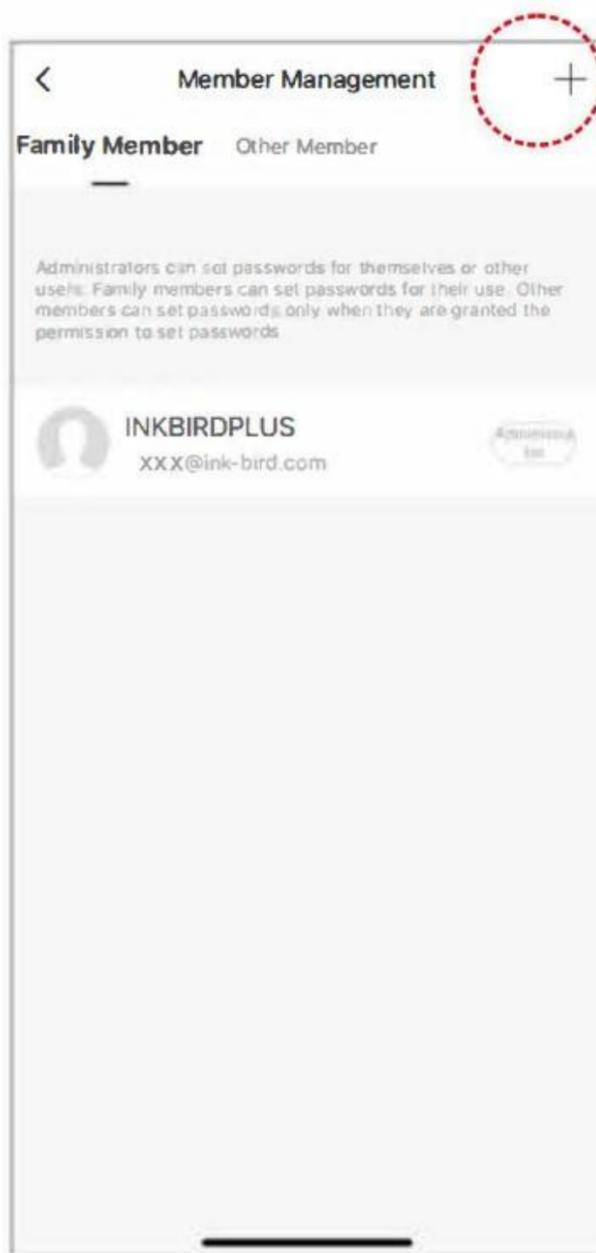




Excluir membro: Você pode clicar no nome do membro em sua casa para removê-lo da lista

2) Adicionar outros membros (Para usuários limitados, como hotel, casa de família, aluguel de moradia)

Passo 1: Entre no gerenciamento de membros e clique em “+” no canto superior direito para adicionar um membro.

Passo 2: Clique em “Adicionar”. insira o nome do membro, defina as permissões, salve e saia. Observe que o período de vigência deve ser definido.

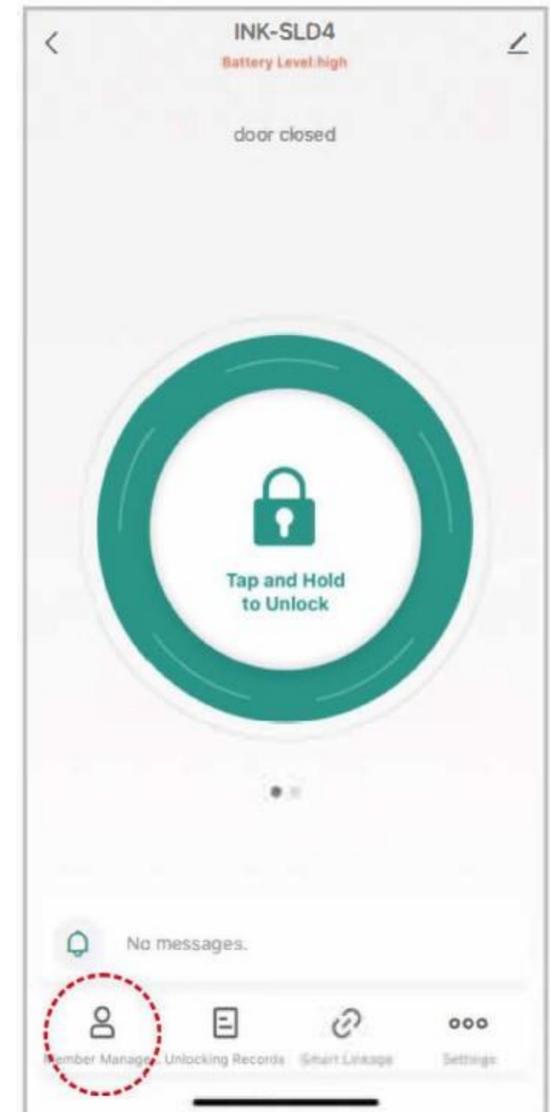


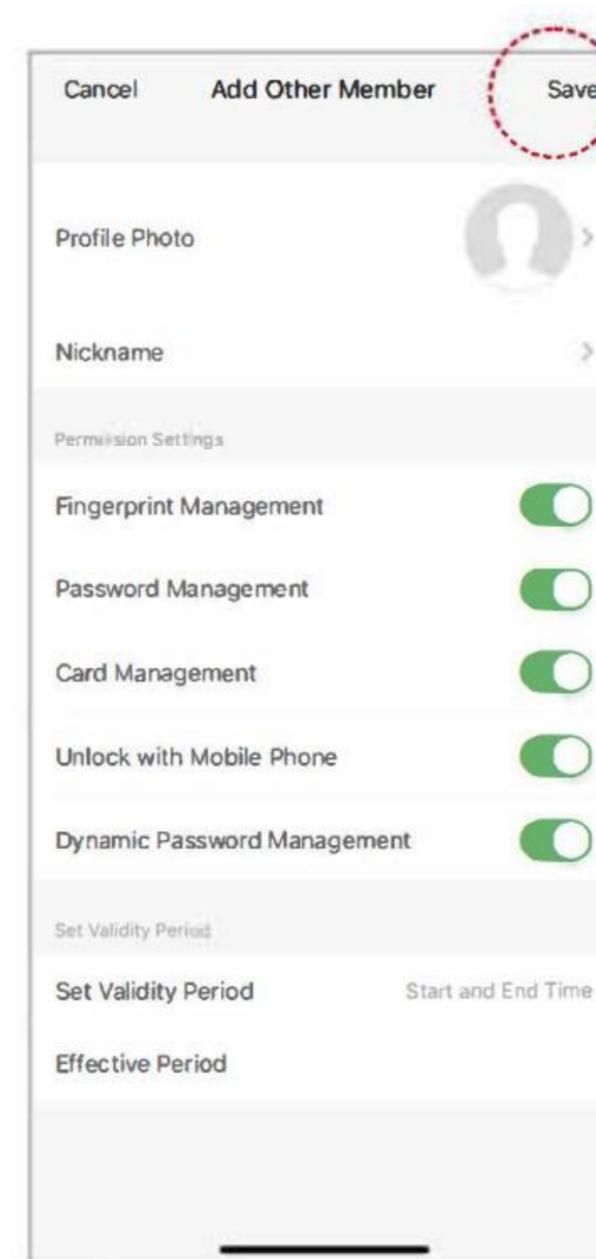
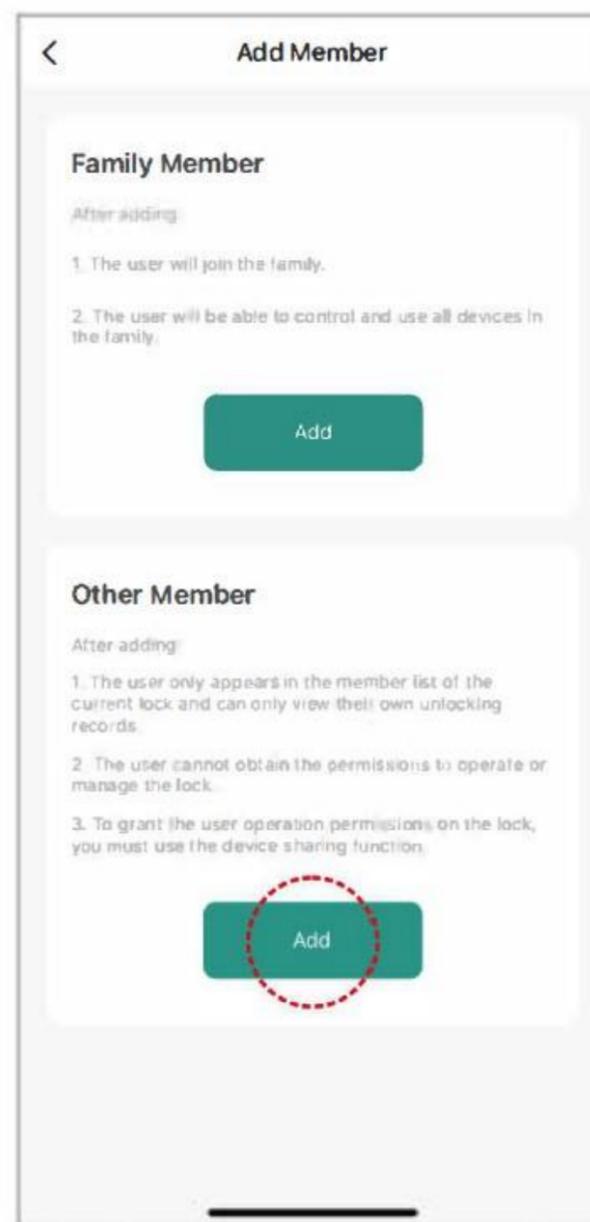


Observação: Após uma troca de bateria ou queda de energia, outros membros não poderão destrancar a porta até que o administrador se reconecte ao aplicativo e atualize.

3) Bloqueio automático e configuração de tempo de bloqueio automático (6 segundos por padrão)



Nota: Quando o bloqueio automático está desativado, o bloqueio está no modo normalmente aberto.


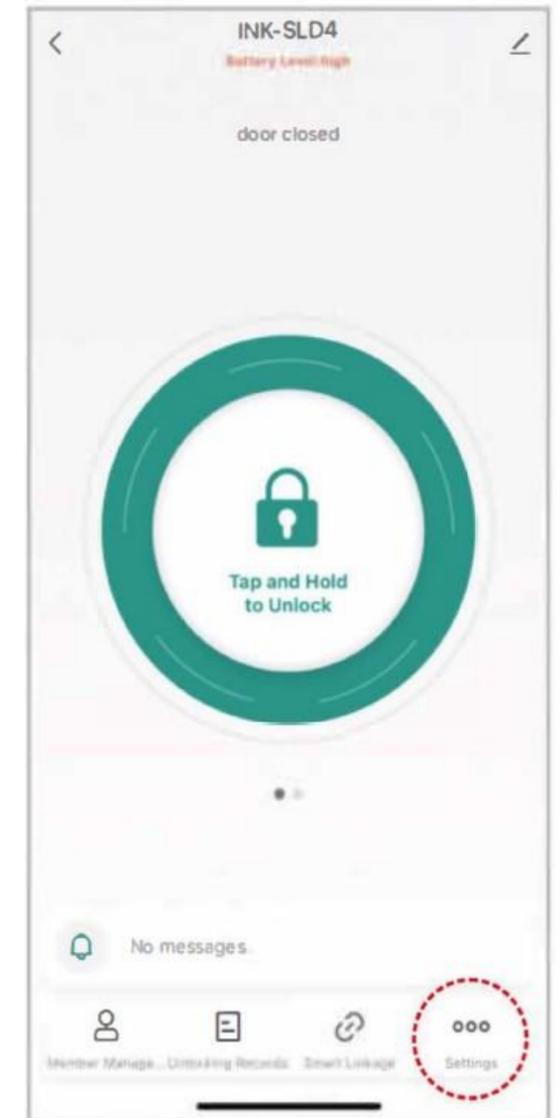


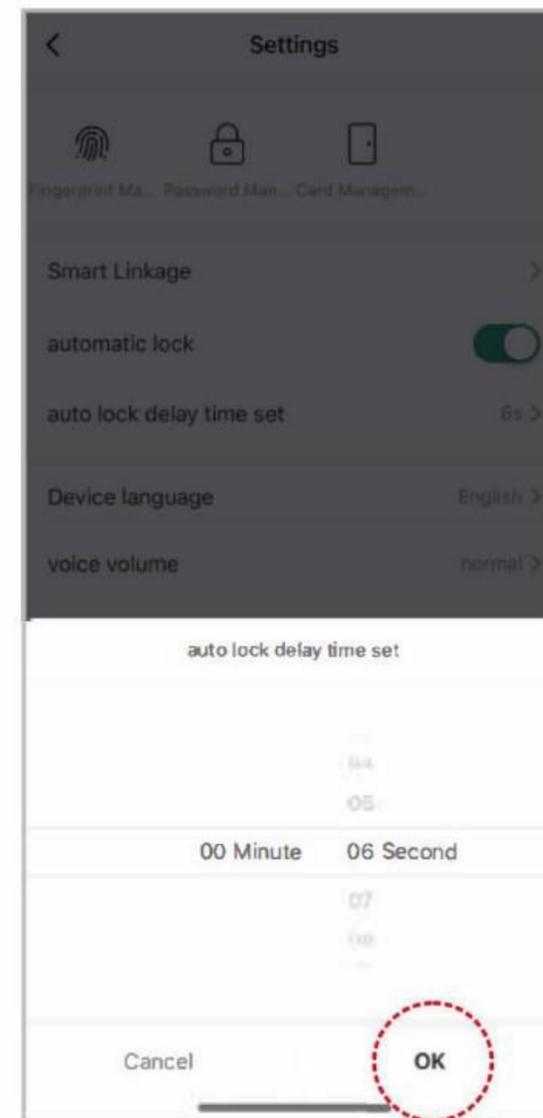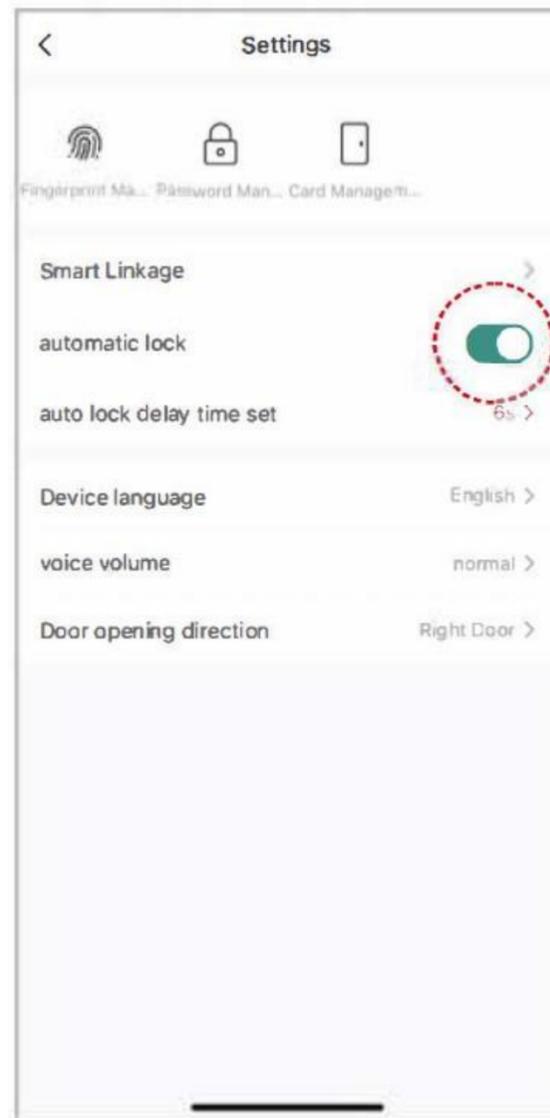

4) Direção de abertura da porta

Passo 1: Gire o botão de rotação, Ative a posição de bloqueio.

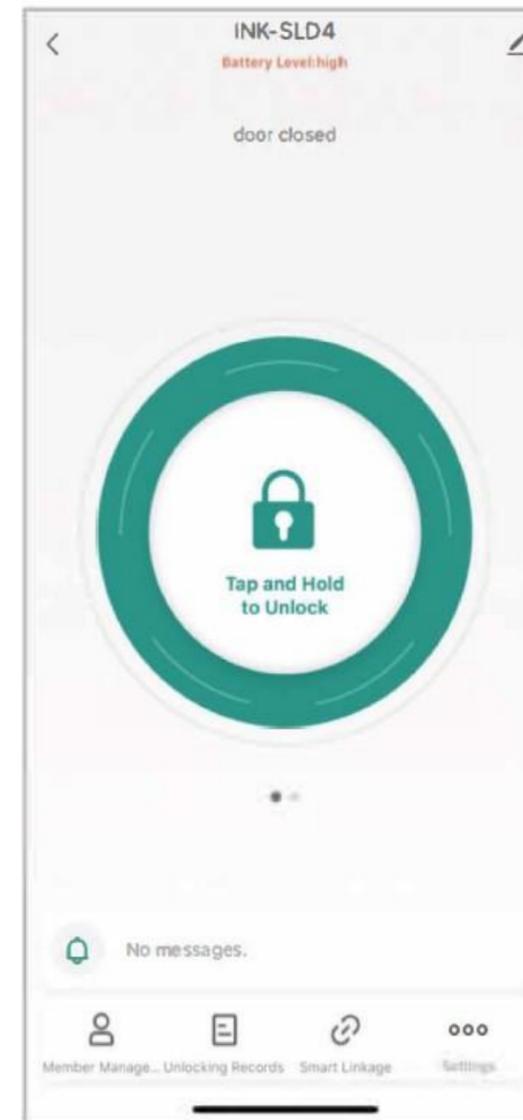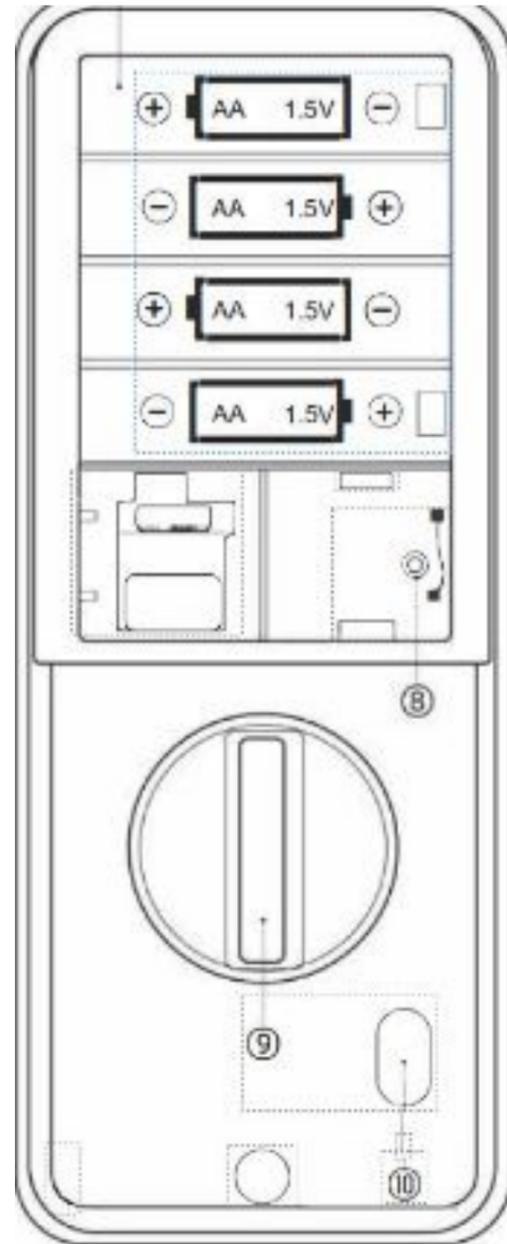


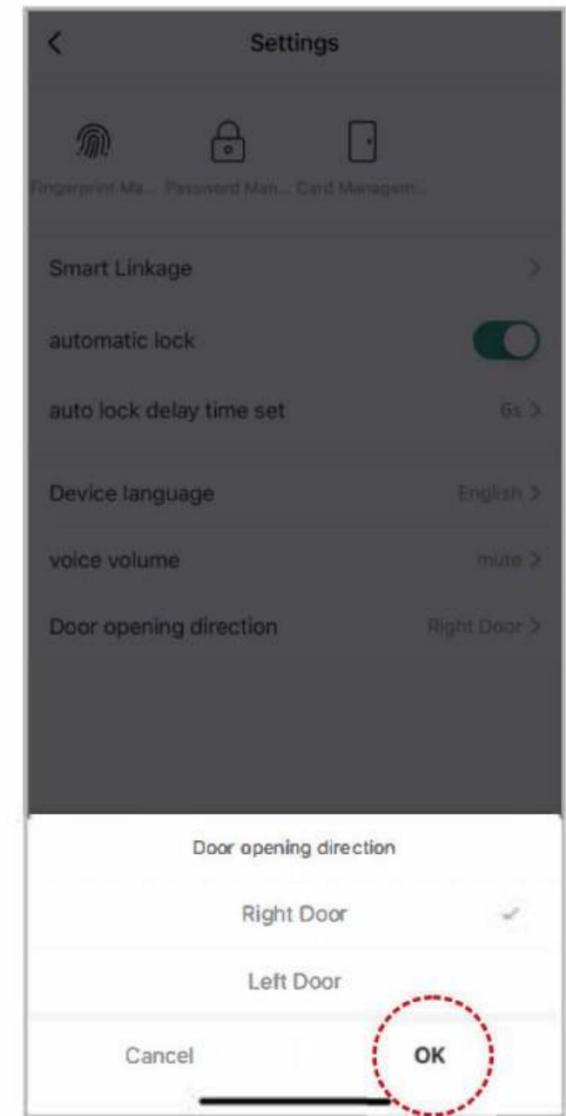
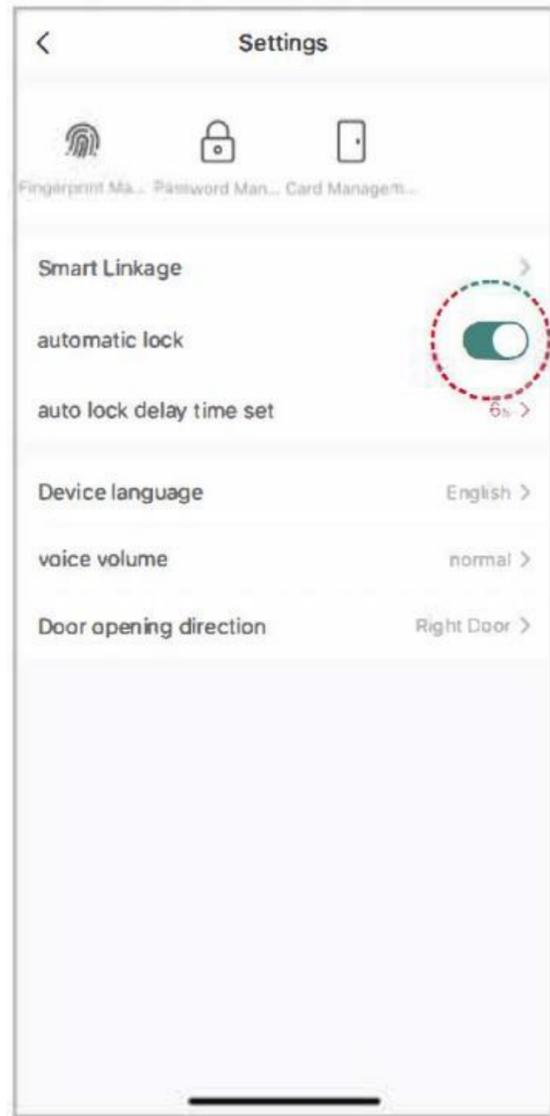


5) Redefinição de fábrica (Somente administrador está disponível)

Passo 1: Clique em “Editar” no canto superior direito e clique em “Remover dispositivo” para excluir os dados do dispositivo.

Passo 2: Clique em “Confirmar” para excluir todos os dados.

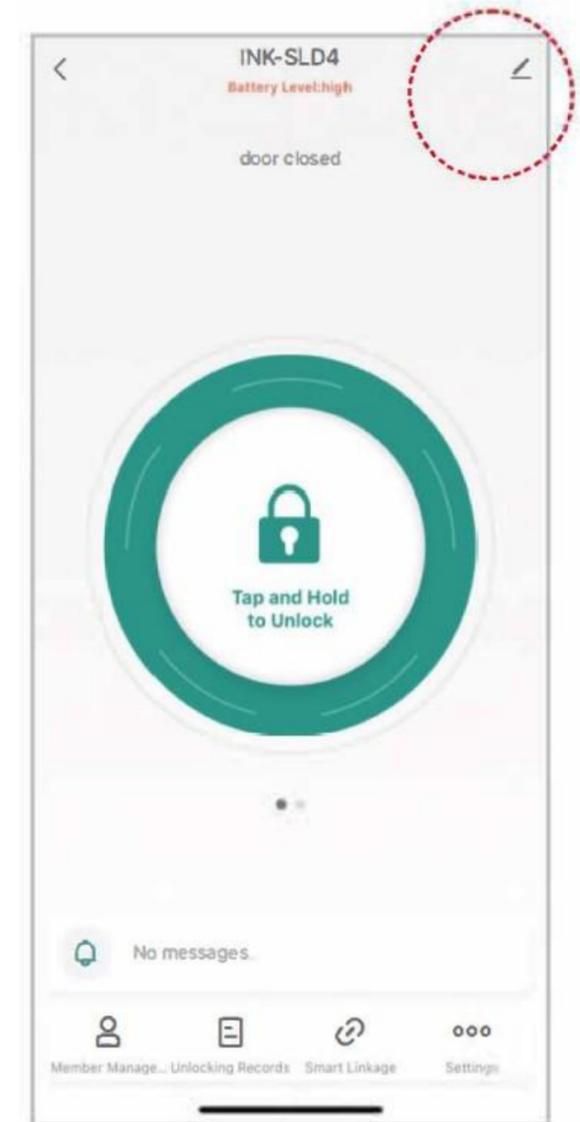

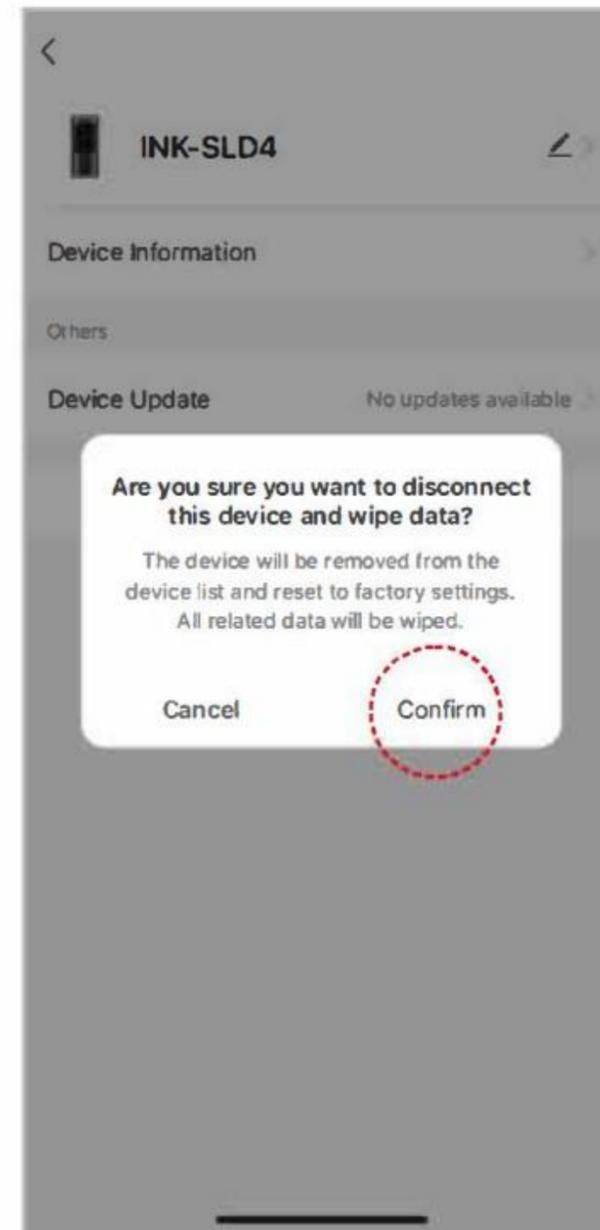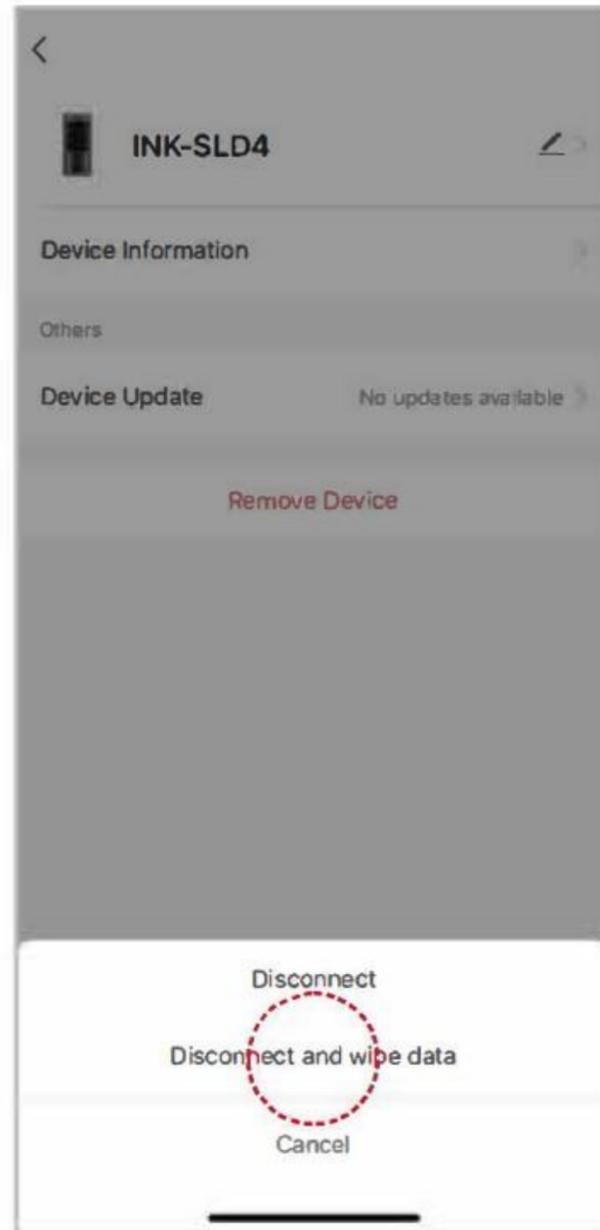

Operação do dispositivo

(Como finalizar as configurações sem App)

Preparativos

- 1) Conclua a instalação da fechadura
- 2) Instale 4 Pilhas Alcalinas AA
- 3) (Após a primeira instalação da fechadura, certifique-se de restaurar as configurações de fábrica) Pressione e segure o botão reset no canto inferior direito do compartimento da bateria por 5 segundos. Observação:

Ative o teclado tocando e segurando por 2 segundos. Se o desbloqueio falhar 10 vezes, o sistema bloqueará automaticamente por 3 minutos.

1. Como adicionar impressões digitais, senhas e cartões IC

Nota: A impressão digital, a senha e o cartão IC de entrada local podem ser todos administradores. Os três primeiros usuários são administradores.

Pressione “2” e depois  para adicionar:

1) Adicionar impressão digital: insira sua impressão digital conforme solicitado. Cada impressão digital precisa ser inserida 3 vezes. Observe que para garantir a integridade da impressão digital, você deve inserir uma parte diferente da sua impressão digital a cada vez.

Adicionar senha: Digite uma senha de 6 dígitos. O registro da senha precisa ser digitado 2 vezes.

Adicionar cartão IC: Segure o cartão IC próximo à área de detecção do cartão até você ouvir um som indicando sucesso.

Pressione a tecla  para sair da adição de usuários.

2. Funções opcionais

1) Bloqueio automático

Após 10 tentativas de abertura, o sistema bloqueará automaticamente por 3 minutos.

2) Modo Aberto

Pressione “3” e depois  para entrar no modo aberto. (Tempo limite de operação: 10 segundos) Se você adicionou um administrador, será necessário a verificação das informações do administrador. Pressione a tecla  para sair do modo aberto .

3) Mudança de idioma de voz

Pressione “4” e depois  para alternar o idioma da voz entre chinês e inglês. (Tempo limite de operação: 10 segundos)

4) Ajuste de volume

Pressione “5” e depois  para entrar na configuração de volume. (Tempo limite de operação: 10 segundos)

Em seguida, pressione “0 e ” para silenciar o som; pressione “1 e ” para escolher o volume mais baixo; pressione “2 e ” para escolher o volume baixo; pressione “3 e ” para escolher o volume alto; pressione “4 e ” e para escolher o volume mais alto.

5) Direção da abertura da porta (deve ser definida no estado de inicialização)

pressione “7” e depois  para definir a porta para abrir para a esquerda ou para a direita.

6) Redefinição de fábrica

Método 1: Pressione e segure o botão reset no canto inferior direito do compartimento da bateria por 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica.

Método 2: Pressione “6” e depois  para entrar na redefinição de fábrica após desconectar todos os emparelhamentos bluetooth (Tempo limite de operação: 10 segundos) Nota: Após esta operação, os dados inseridos no aplicativo serão todos inválidos.

Parâmetros Técnicos

Material do painel	Liga de zinco premium
Espessura porta	35-55 mm
Temperatura de funcionamento	-4° ~ 140°F (-20°C ~60°C)
Conexão	Bluetooth
Alimentação	4 pilhas alcalinas AA
Tensão de alarme de baixa potência	4,8v
Corrente de espera	60Ua
Corrente de trabalho	<200 Ua
Painel de controle	Tela de toque capacitiva
Tempo para desbloqueio	Aproximadamente 1,5 segundos
Capacidade de impressão digital	50 grupos
Quantidade de senha	Suporta 150 grupos (Senhas dinâmicas ilimitadas)
Tipo de cartão	Cartão IC
Quantidade de cartão IC	2 Peças
Método de abertura	APP/ senha/ cartão IC/ chave mecânica / impressão digital
Senha inicial	666666 (A senha contém 6 dígitos; a senha virtual contém 20 dígitos)
Segurança de resistência à água	IP55